


01 · TABELA CONSOLIDADA

Dimensões da linha TEC

Seis configurações dimensionais para os modelos identificados abaixo.

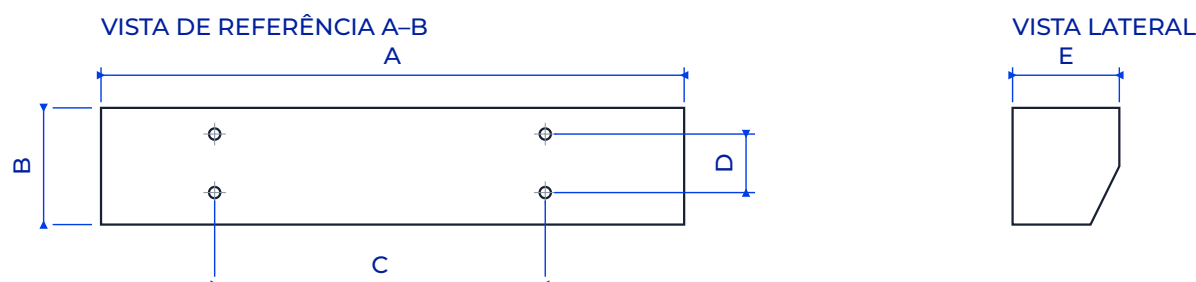

A Largura

B Altura

C Entre eixos horizontal

D Entre eixos vertical

E Profundidade

Modelos × configuração dimensional

Ref.	Modelos	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01	TEC 4509	914 36 pol	305 12 pol	660 26 pol	153 6 pol	279 11 pol
	TEC 6009					
	TEC 8009					
02	TEC 10010	1.000 39,40 pol	305 12 pol	660 26 pol	153 6 pol	279 11 pol
	TEC Heat 6010					
03	TEC 4512	1.219 48 pol	305 12 pol	660 26 pol	153 6 pol	279 11 pol
	TEC 6012					
	TEC 8012					
04	TEC 4515	1.524 60 pol	305 12 pol	864 34 pol	153 6 pol	279 11 pol
	TEC 6015					
	TEC 8015					
	TEC 10015					
05	TEC 4518	1.800 70,86 pol	305 12 pol	1.041 41 pol	153 6 pol	279 11 pol
	TEC 6018					
	TEC 8018					
06	TEC 10020	2.000 78,74 pol	305 12 pol	1.041 41 pol	153 6 pol	279 11 pol

As polegadas reproduzem os valores arredondados da tabela fornecida. Utilizar as cotas em milímetros como referência dimensional.

Limites desta referência

A fonte informa A, B, C, D e E. Não informa diâmetro dos furos, afastamentos às bordas, tolerâncias nem dimensões do recorte lateral. A distribuição gráfica dos furos é esquemática e não indica centralização.



02 · CONFIGURAÇÕES DIMENSIONAIS

Desenhos por largura

Cotas em mm · Localizar o código do equipamento antes de consultar as medidas.

01 A = 914 mm



TEC 4509 · TEC 6009 · TEC 8009

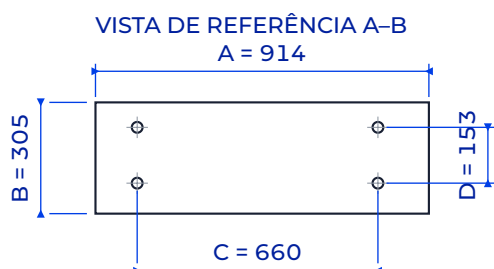

A	914	B	305	C	660	D	153	E	279
---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

02 A = 1.000 mm



TEC 10010 · TEC Heat 6010

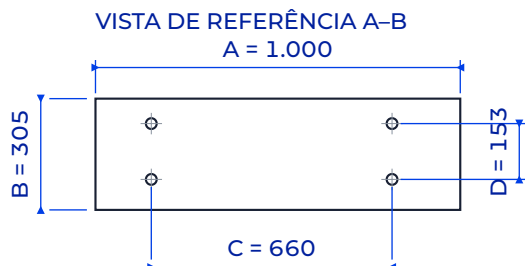

A	1.000	B	305	C	660	D	153	E	279
---	-------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

03 A = 1.219 mm

TEC 4512 · TEC 6012 · TEC 8012

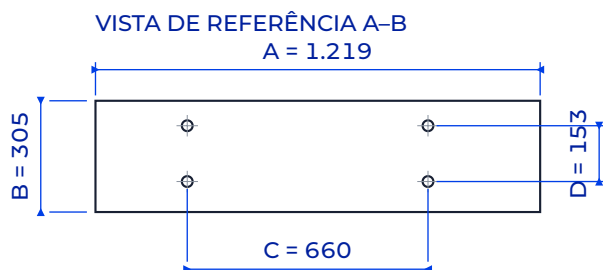

A	1.219	B	305	C	660	D	153	E	279
---	-------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

Furos e perfil lateral representados esquematicamente. A marcação na peça ou no local de instalação exige conferir os afastamentos às bordas e a furação do equipamento recebido.


03 · CONFIGURAÇÕES DIMENSIONAIS

Desenhos por largura

Cotas em mm · Localizar o código do equipamento antes de consultar as medidas.

04 A = 1.524 mm


TEC 4515 · TEC 6015 · TEC 8015 · TEC 10015

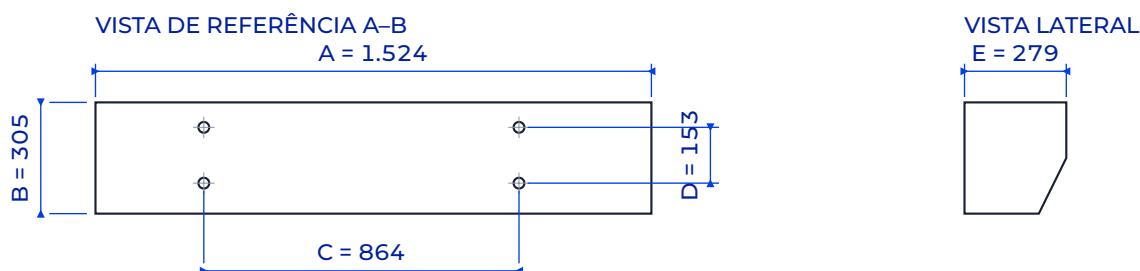

A	1.524	B	305	C	864	D	153	E	279
---	-------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

05 A = 1.800 mm


TEC 4518 · TEC 6018 · TEC 8018

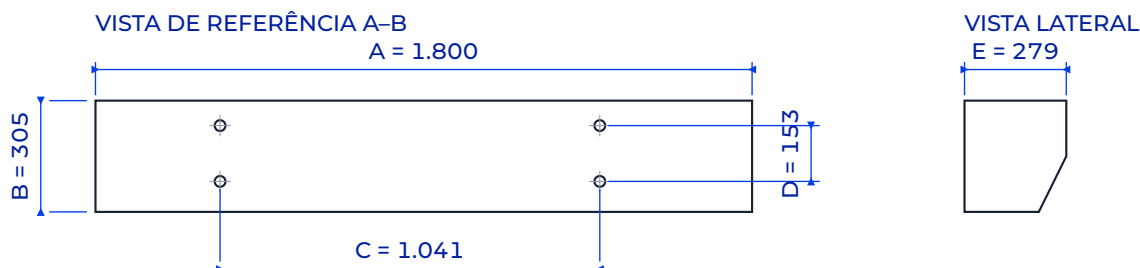

A	1.800	B	305	C	1.041	D	153	E	279
---	-------	---	-----	---	-------	---	-----	---	-----

06 A = 2.000 mm

TEC 10020

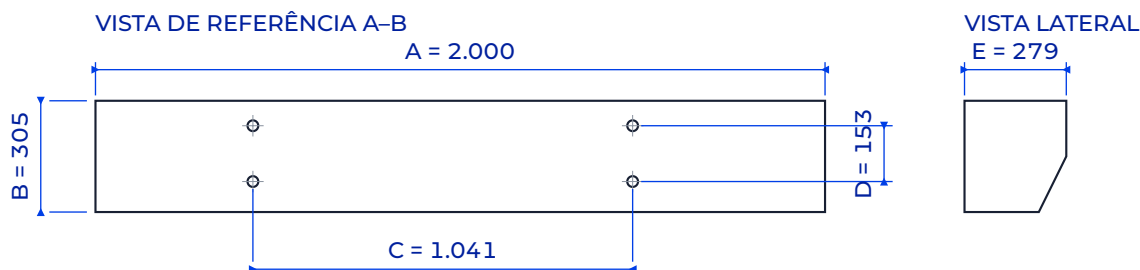

A	2.000	B	305	C	1.041	D	153	E	279
---	-------	---	-----	---	-------	---	-----	---	-----

Furos e perfil lateral representados esquematicamente. A marcação na peça ou no local de instalação exige conferir os afastamentos às bordas e a furação do equipamento recebido.