



VISTA FRONTAL (lado do ambiente)


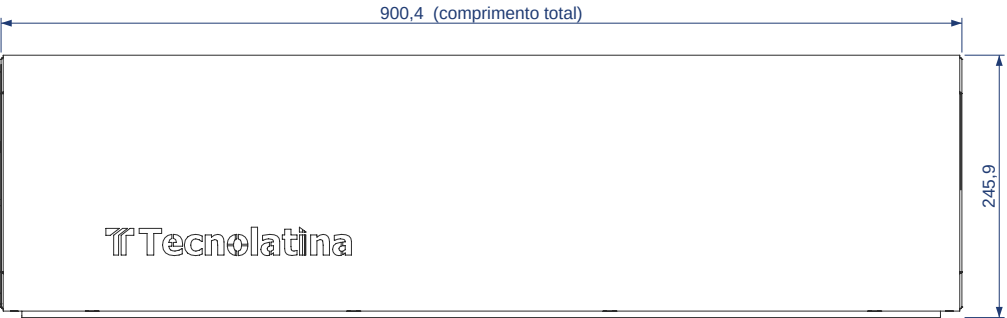


VISTA SUPERIOR (grelha = entrada de ar)

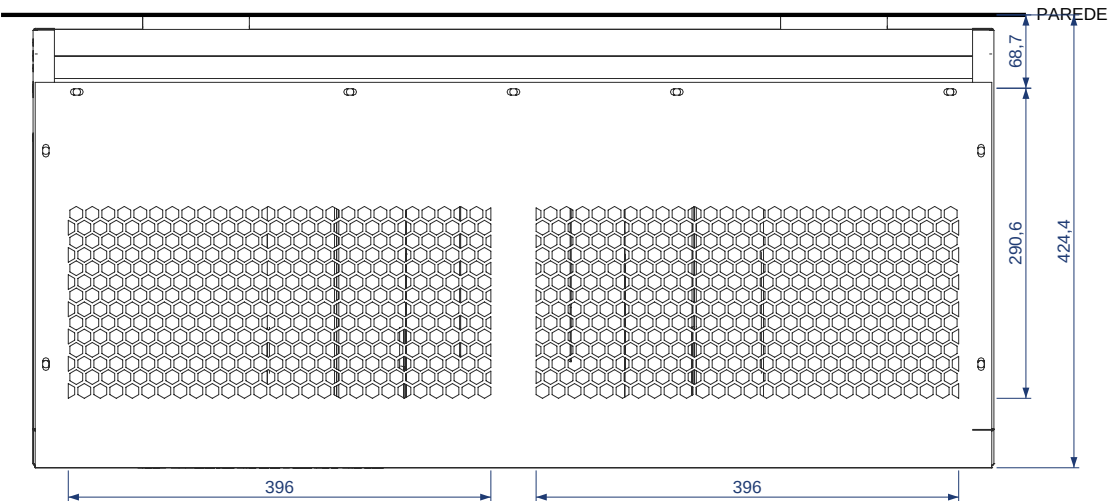

2 janelas de grelha perfurada (furo sextavado 7 mm) no topo da cortina

VISTA LATERAL

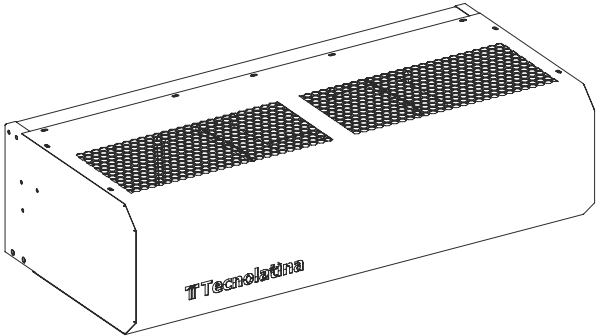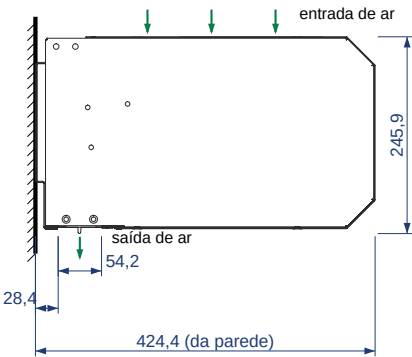


DADOS TÉCNICOS

Comprimento	900,4 mm
Vazão	880 m³/h
Velocidade de saída	12 m/s
Altura máx. de instalação	2,5 m
Motores	1 × 1/4 hp
Alimentação	110 V ou 220 V monofásico

Dados conforme a ficha técnica da linha.

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos Ø7 (4 por suporte de parede)


A ENTRADA DE AR É PELO TOPO: deixar no mínimo 100 mm entre a cortina e o teto/forro. Altura máxima de instalação: 2,50 m.

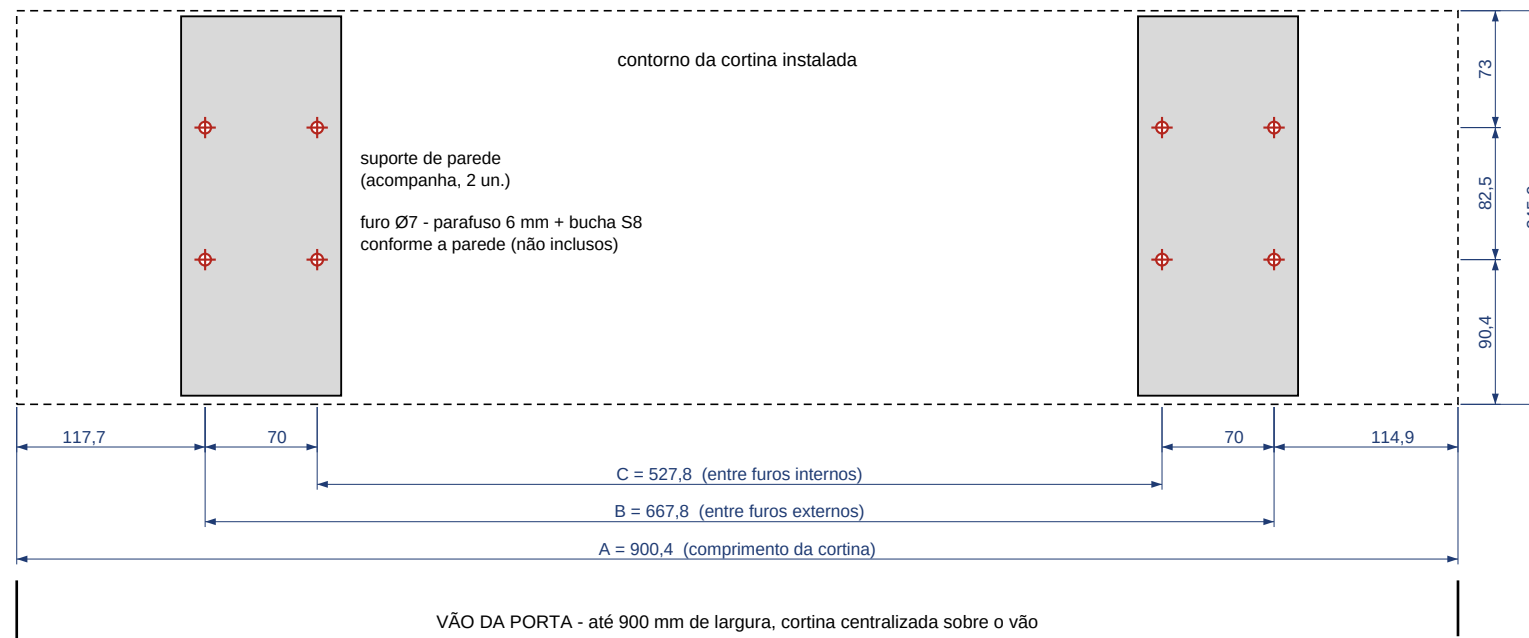


INSTALAÇÃO (resumo - linha nova, sem manual)

1. Parede rígida e nivelada; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo (junto à parede).
2. Marcar os 8 furos Ø7 pelo gabarito acima; parafusos de 6 mm com arruela e buchas S8.
3. Fixar os 2 suportes de parede, sem folga entre suporte e parede, e encaixar a cortina.
4. Deixar o topo livre: a entrada de ar é pela grelha de cima. Distância mínima: a definir.
5. Porta mais larga que 900 mm: cortinas lado a lado.
6. Alimentação monofásica na tensão do código (-110 ou -220), em circuito com disjuntor.
7. Acionamento pelo controle remoto que acompanha a cortina.


LATERAL - fixação

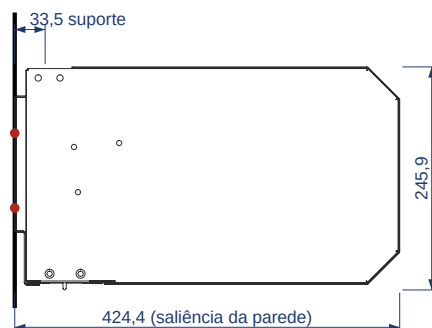



VISTA FRONTAL (lado do ambiente)

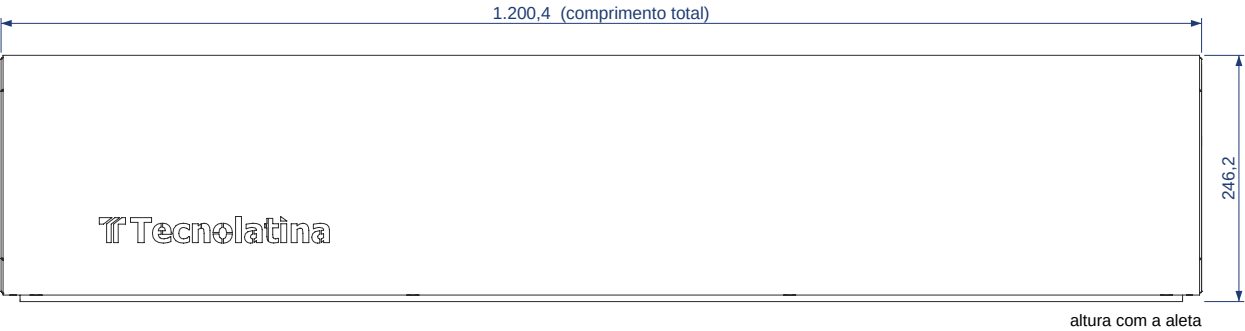

VISTA SUPERIOR (grelha = entrada de ar)

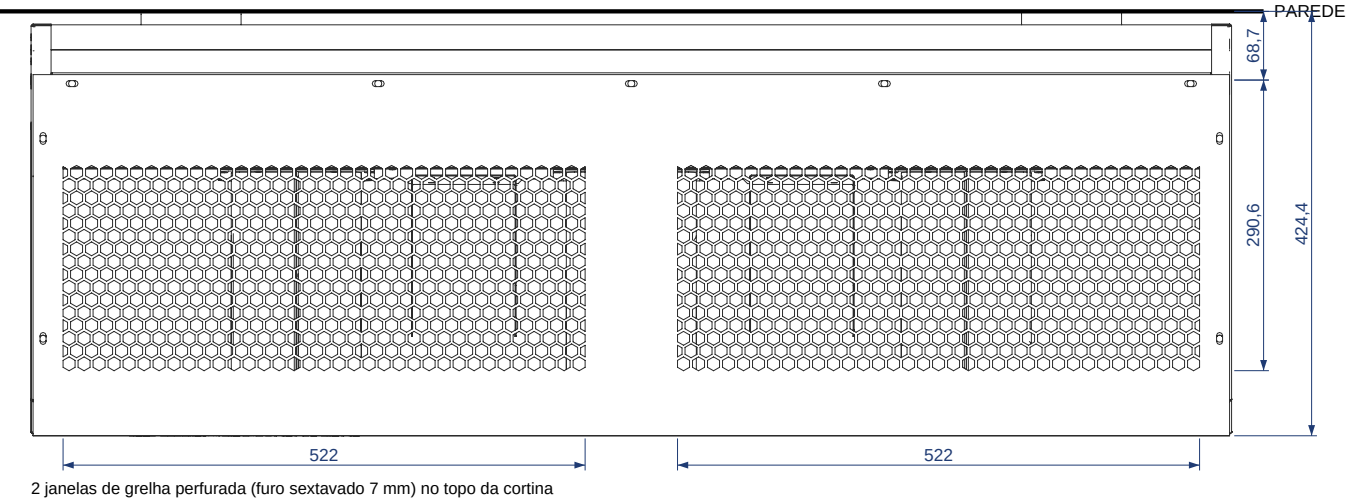

VISTA LATERAL

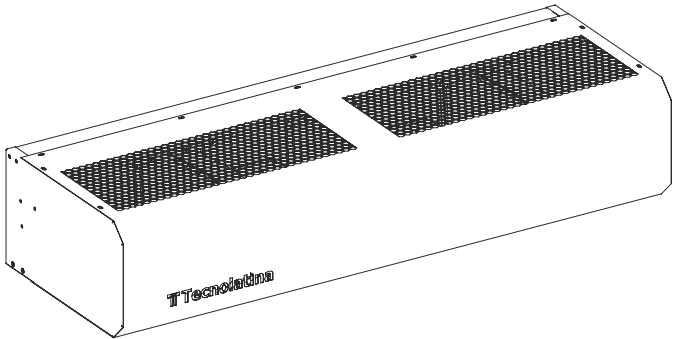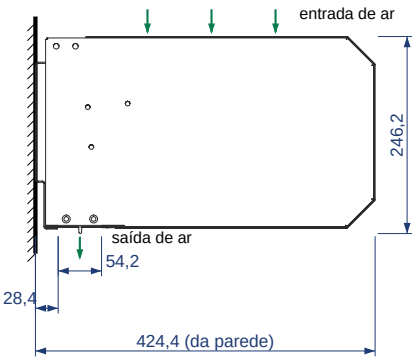


DADOS TÉCNICOS

Comprimento	1.200,4 mm
Vazão	1.190 m³/h
Velocidade de saída	12 m/s
Altura máx. de instalação	2,5 m
Motores	1 × 1/4 hp
Alimentação	110 V ou 220 V monofásico

Dados conforme a ficha técnica da linha.

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos Ø7 (4 por suporte de parede)


A ENTRADA DE AR É PELO TOPO: deixar no mínimo 100 mm entre a cortina e o teto/forro. Altura máxima de instalação: 2,50 m.

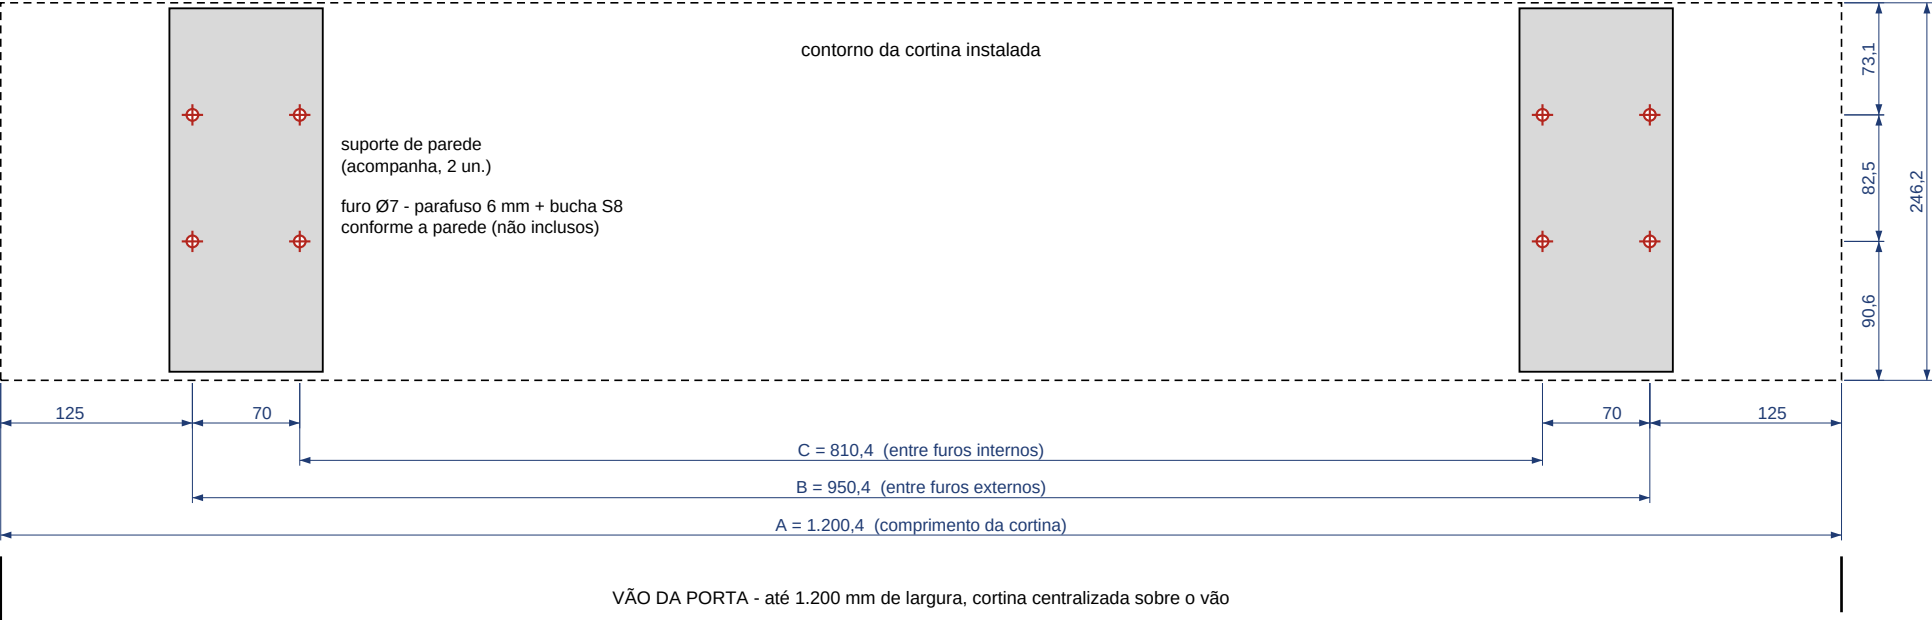


INSTALAÇÃO (resumo - linha nova, sem manual)

1. Parede rígida e nivelada; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo (junto à parede).
2. Marcar os 8 furos Ø7 pelo gabarito acima; parafusos de 6 mm com arruela e buchas S8.
3. Fixar os 2 suportes de parede, sem folga entre suporte e parede, e encaixar a cortina.
4. Deixar o topo livre: a entrada de ar é pela grelha de cima. Distância mínima: a definir.
5. Porta mais larga que 1.200 mm: cortinas lado a lado.
6. Alimentação monofásica na tensão do código (-110 ou -220), em circuito com disjuntor.
7. Acionamento pelo controle remoto que acompanha a cortina.


LATERAL - fixação

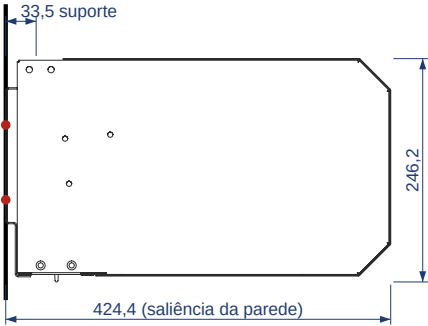



VISTA FRONTAL (lado do ambiente)

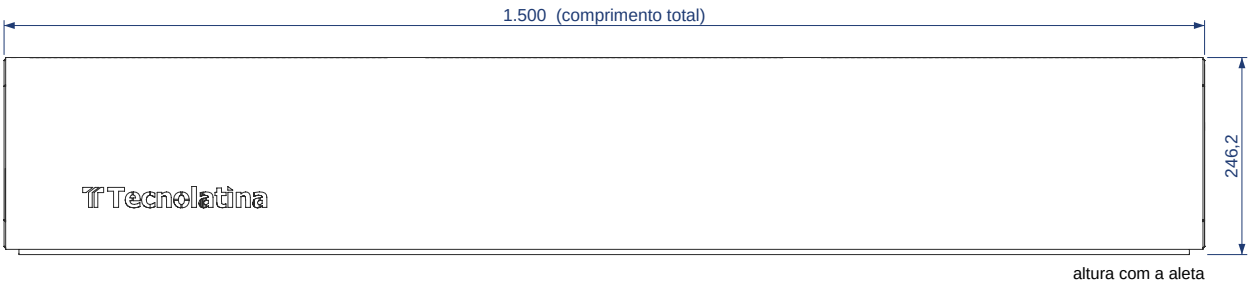

VISTA SUPERIOR (grelha = entrada de ar)

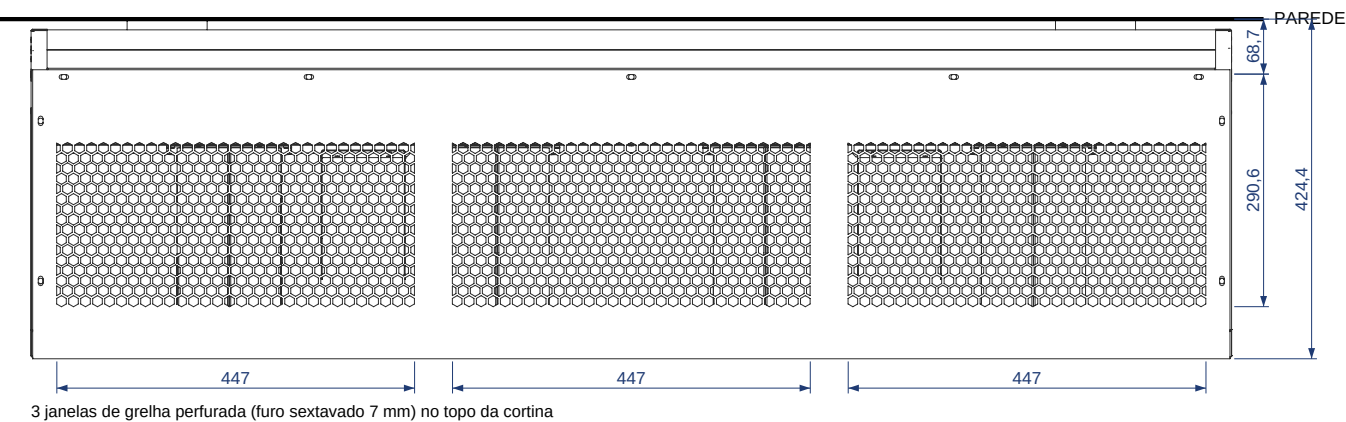

VISTA LATERAL

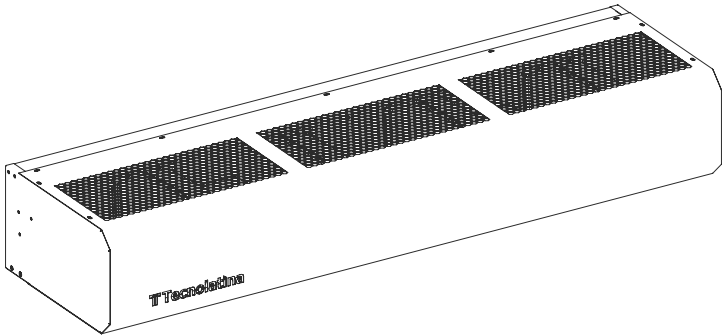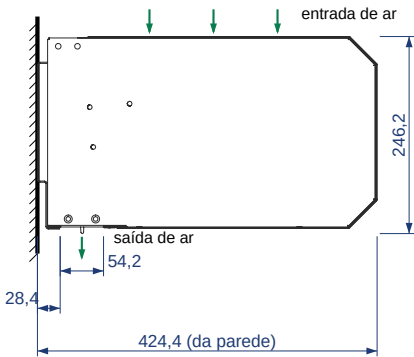


DADOS TÉCNICOS

Comprimento	1.500 mm
Vazão	1.490 m³/h
Velocidade de saída	12 m/s
Altura máx. de instalação	2,5 m
Motores	1 × 1/4 hp
Alimentação	110 V ou 220 V monofásico

Dados conforme a ficha técnica da linha.

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos Ø7 (4 por suporte de parede)

A ENTRADA DE AR É PELO TOPO: deixar no mínimo 100 mm entre a cortina e o teto/forro. Altura máxima de instalação: 2,50 m.

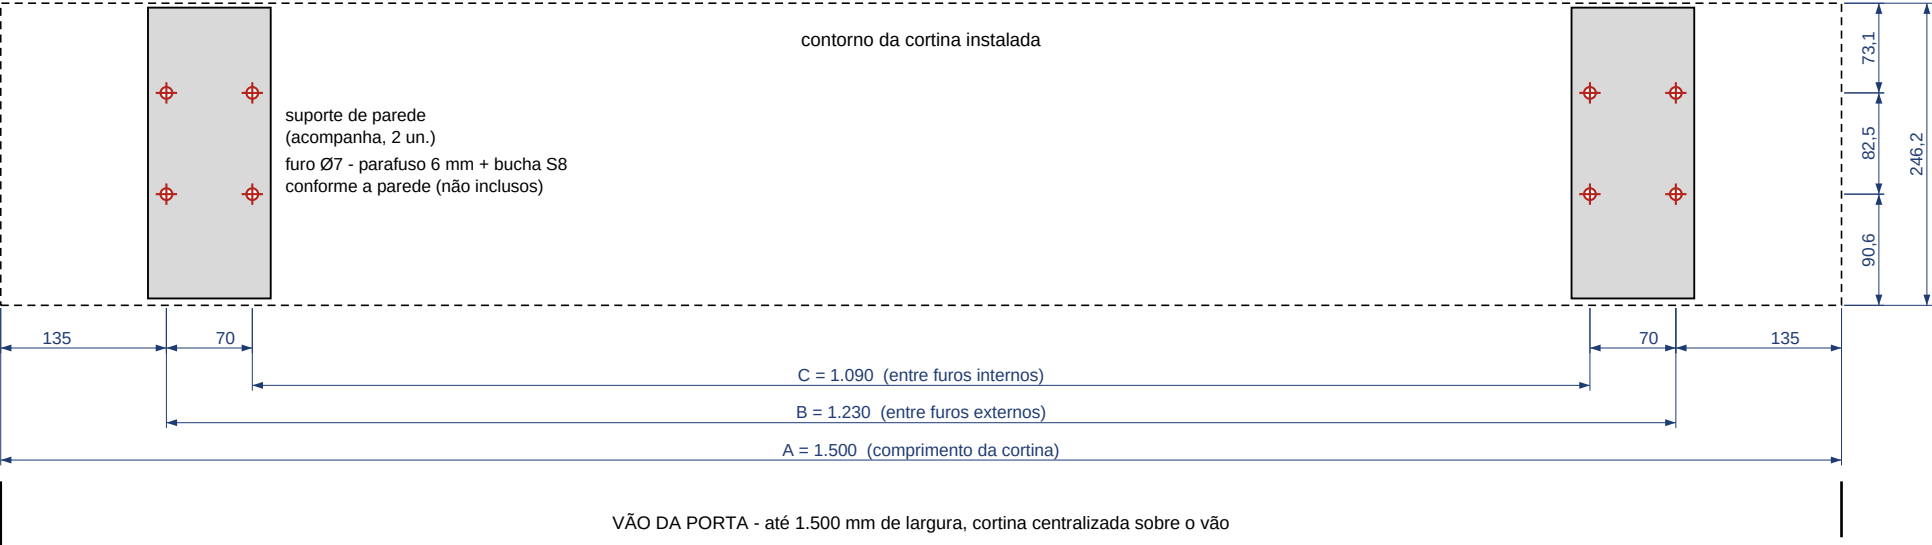

INSTALAÇÃO (resumo - linha nova, sem manual)

1. Parede rígida e nivelada; cortina centralizada sobre o vão, saída de ar para baixo (junto à parede).
2. Marcar os 8 furos Ø7 pelo gabarito acima; parafusos de 6 mm com arruela e buchas S8.
3. Fixar os 2 suportes de parede, sem folga entre suporte e parede, e encaixar a cortina.
4. Deixar o topo livre: a entrada de ar é pela grelha de cima. Distância mínima: a definir.
5. Porta mais larga que 1.500 mm: cortinas lado a lado.
6. Alimentação monofásica na tensão do código (-110 ou -220), em circuito com disjuntor.
7. Acionamento pelo controle remoto que acompanha a cortina.

LATERAL - fixação

