


CORTE SUPERIOR (esquemático)

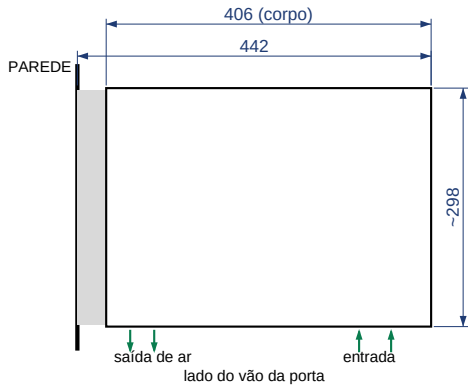


DADOS TÉCNICOS


Comprimento	1.000 mm
Velocidade de saída	23 m/s
Motores	1 × 1/2 hp
Alimentação	220, 380 ou 440 V trifásico · 60 Hz

Dados conforme a ficha técnica da linha.


VISTA DO LADO DO VÃO

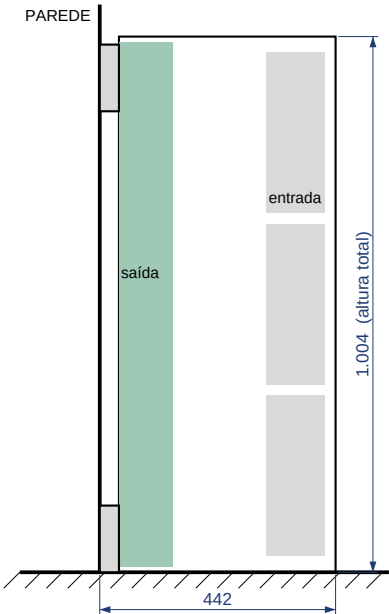

VISTA FRONTAL

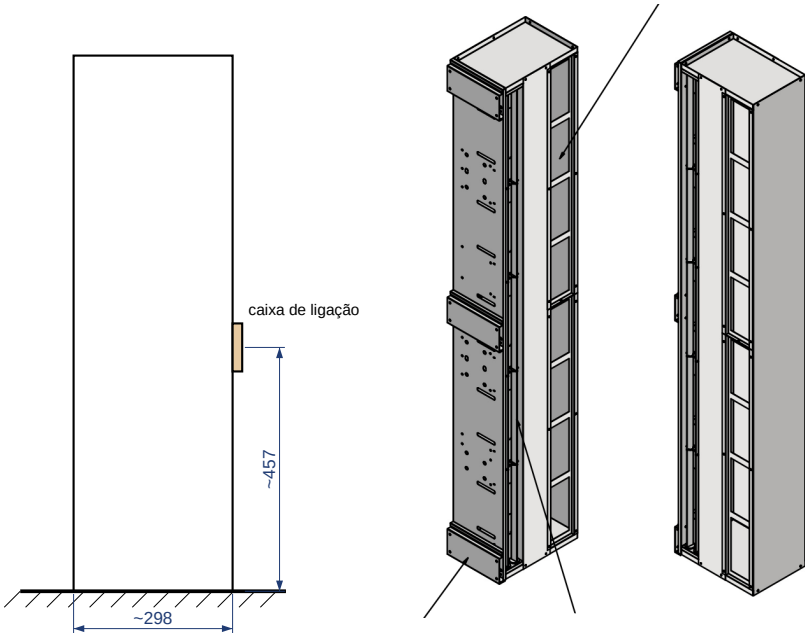


GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos (4 por suporte de parede)

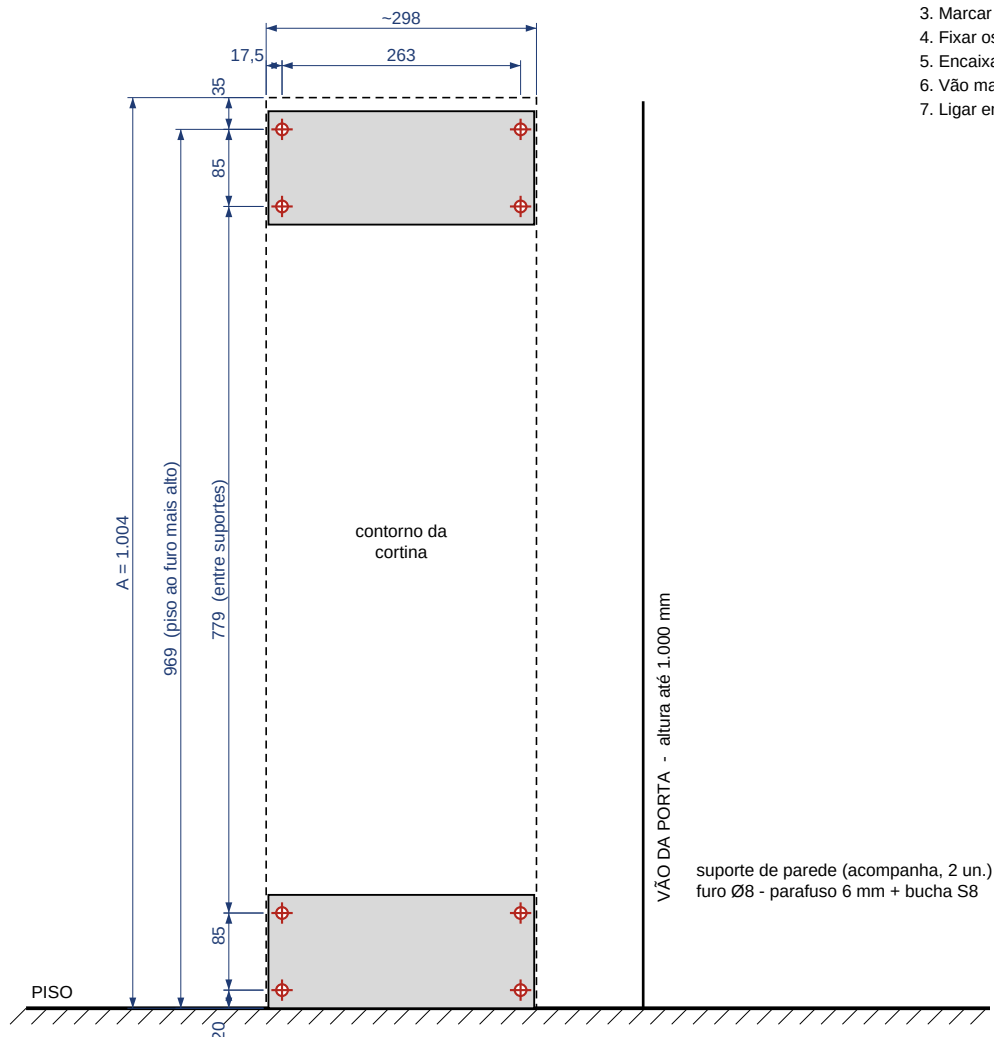

INSTALAÇÃO

1. Parede rígida, no prumo e sem vibração; cortina na vertical, ao lado do vão, com a base no piso.
2. A face com a saída de ar (aletas) fica voltada para o vão, junto da parede.
3. Marcar os 8 furos pelo gabarito (a partir do piso); furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
4. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 6 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
5. Encaixar a cortina nos suportes e conferir o prumo.
6. Vão mais alto que 1.000 mm: usar o modelo seguinte (até 3.000 mm).
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

CORTE SUPERIOR (esquemático)

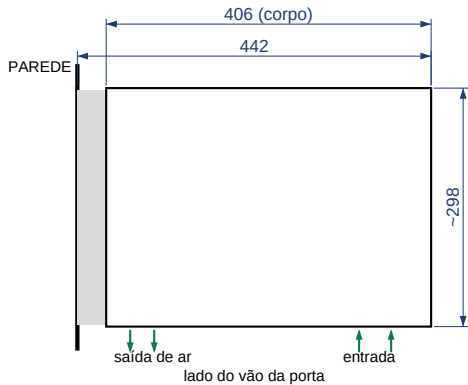


DADOS TÉCNICOS



Comprimento	1.200 mm
Velocidade de saída	23 m/s
Motores	1 × 1/2 hp
Alimentação	220, 380 ou 440 V trifásico · 60 Hz

Dados conforme a ficha técnica da linha.


VISTA DO LADO DO VÃO

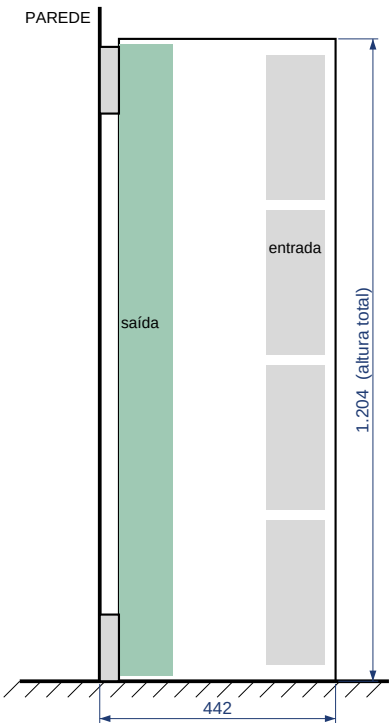

VISTA FRONTAL

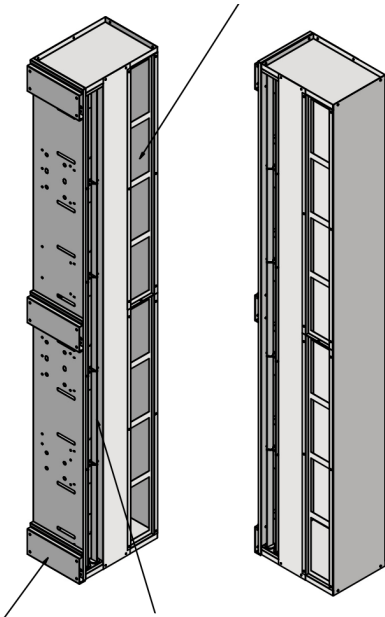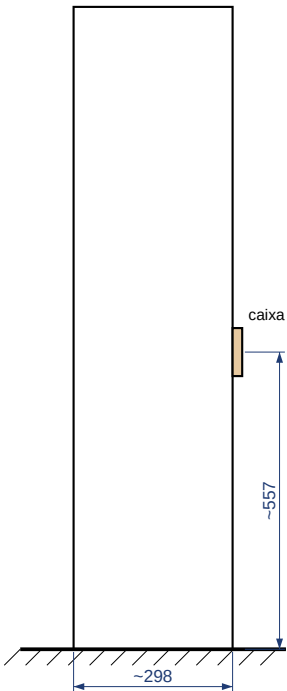


GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos (4 por suporte de parede)

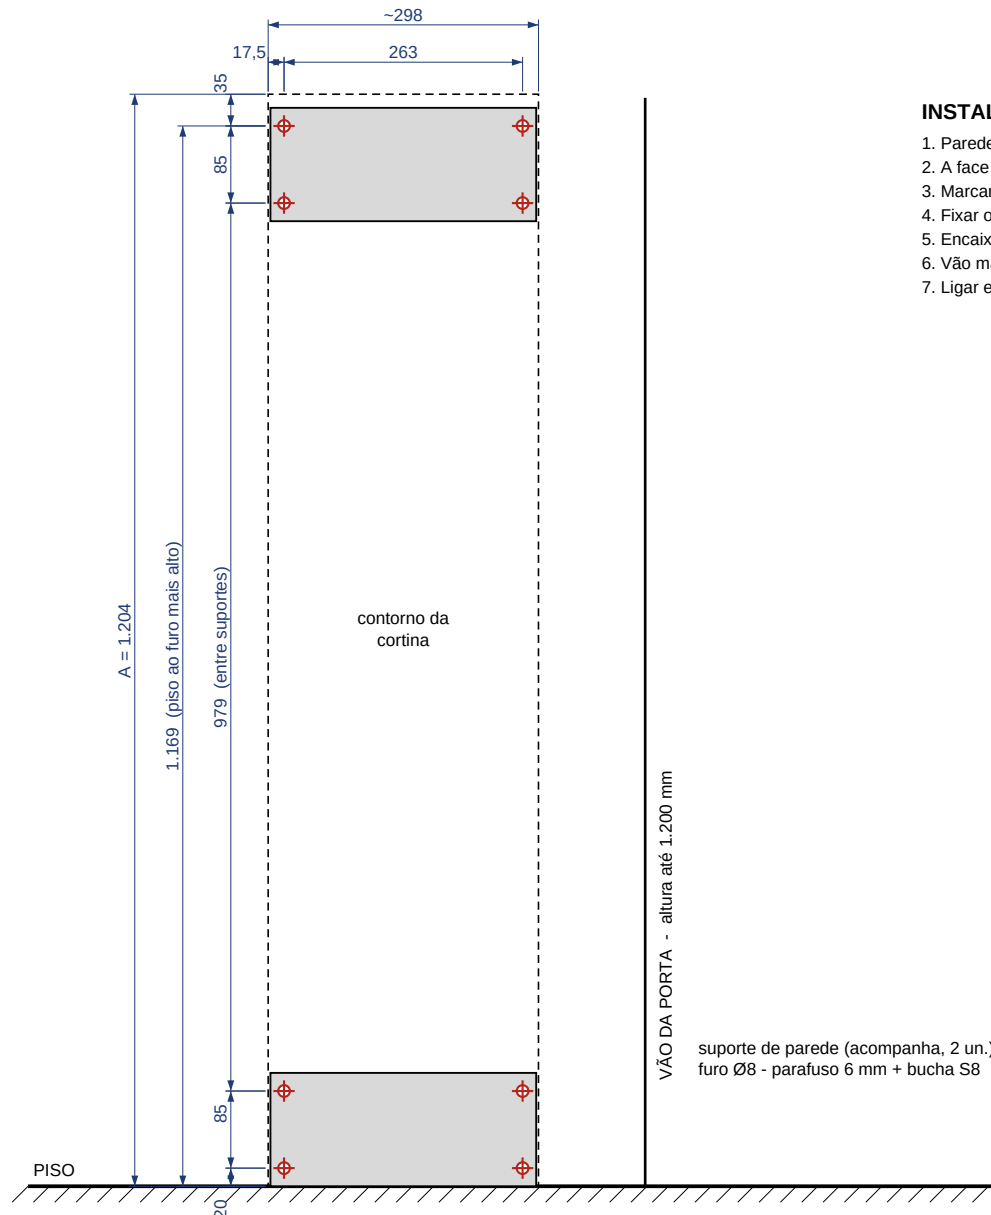


INSTALAÇÃO

1. Parede rígida, no prumo e sem vibração; cortina na vertical, ao lado do vão, com a base no piso.
2. A face com a saída de ar (aletas) fica voltada para o vão, junto da parede.
3. Marcar os 8 furos pelo gabarito (a partir do piso); furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
4. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 6 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
5. Encaixar a cortina nos suportes e conferir o prumo.
6. Vão mais alto que 1.200 mm: usar o modelo seguinte (até 3.000 mm).
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

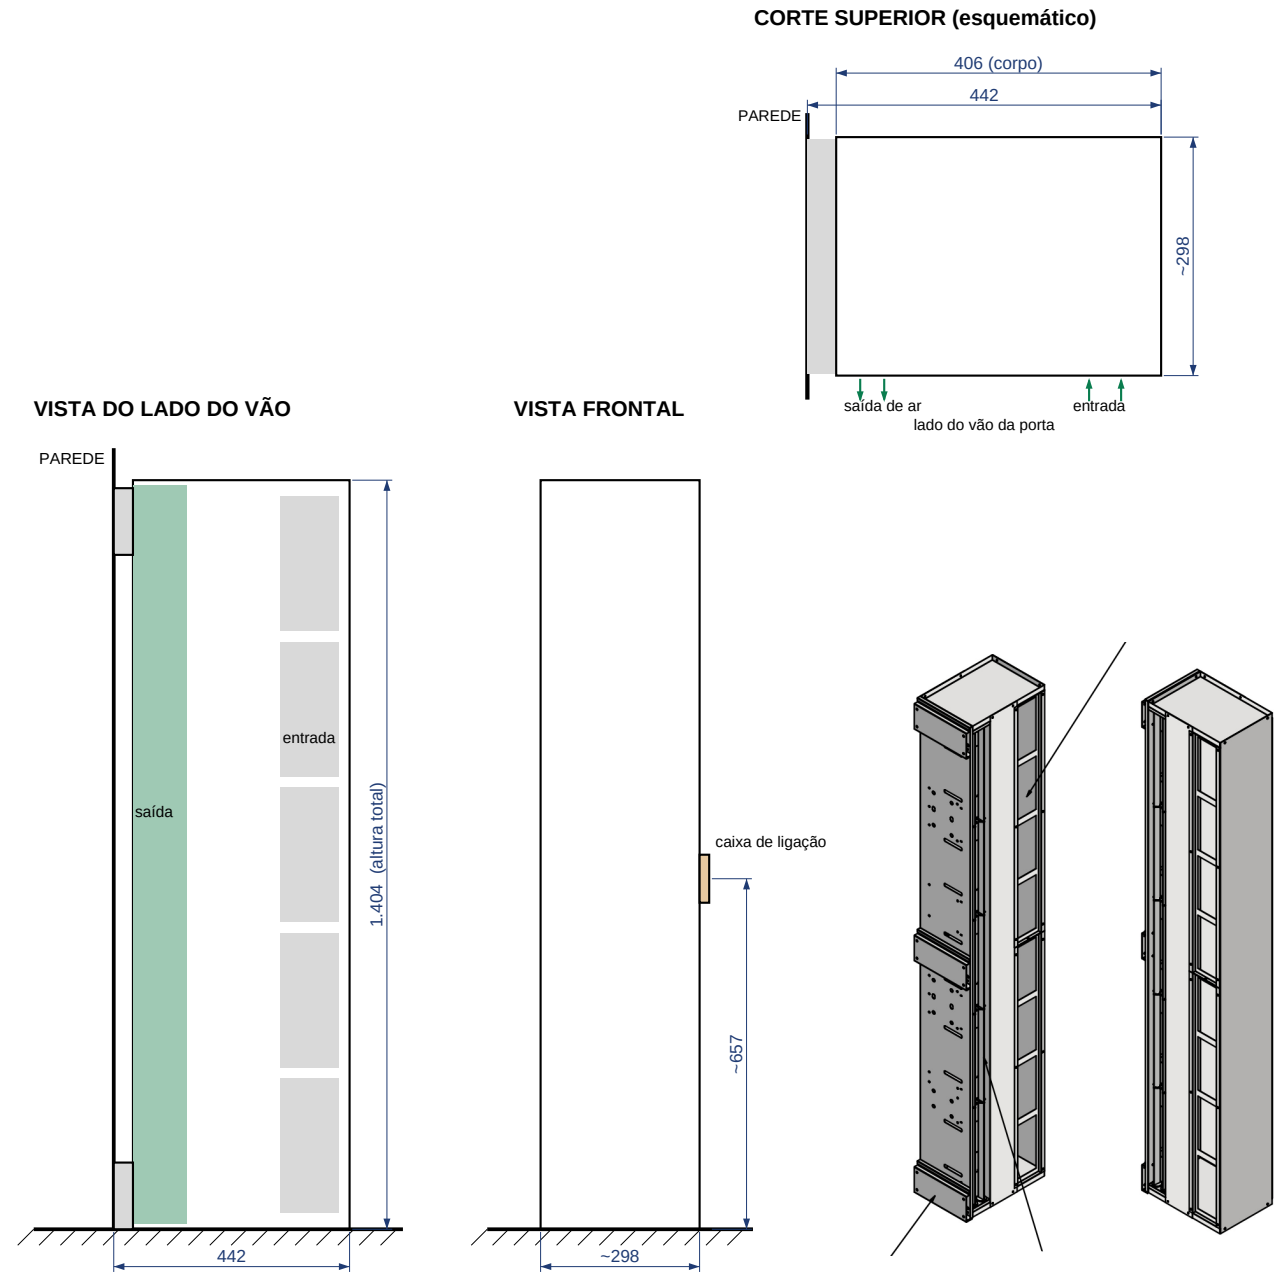


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	1.400 mm
Velocidade de saída	23 m/s
Motores	2 × 1/2 hp
Alimentação	220, 380 ou 440 V trifásico · 60 Hz
Dados conforme a ficha técnica da linha.	

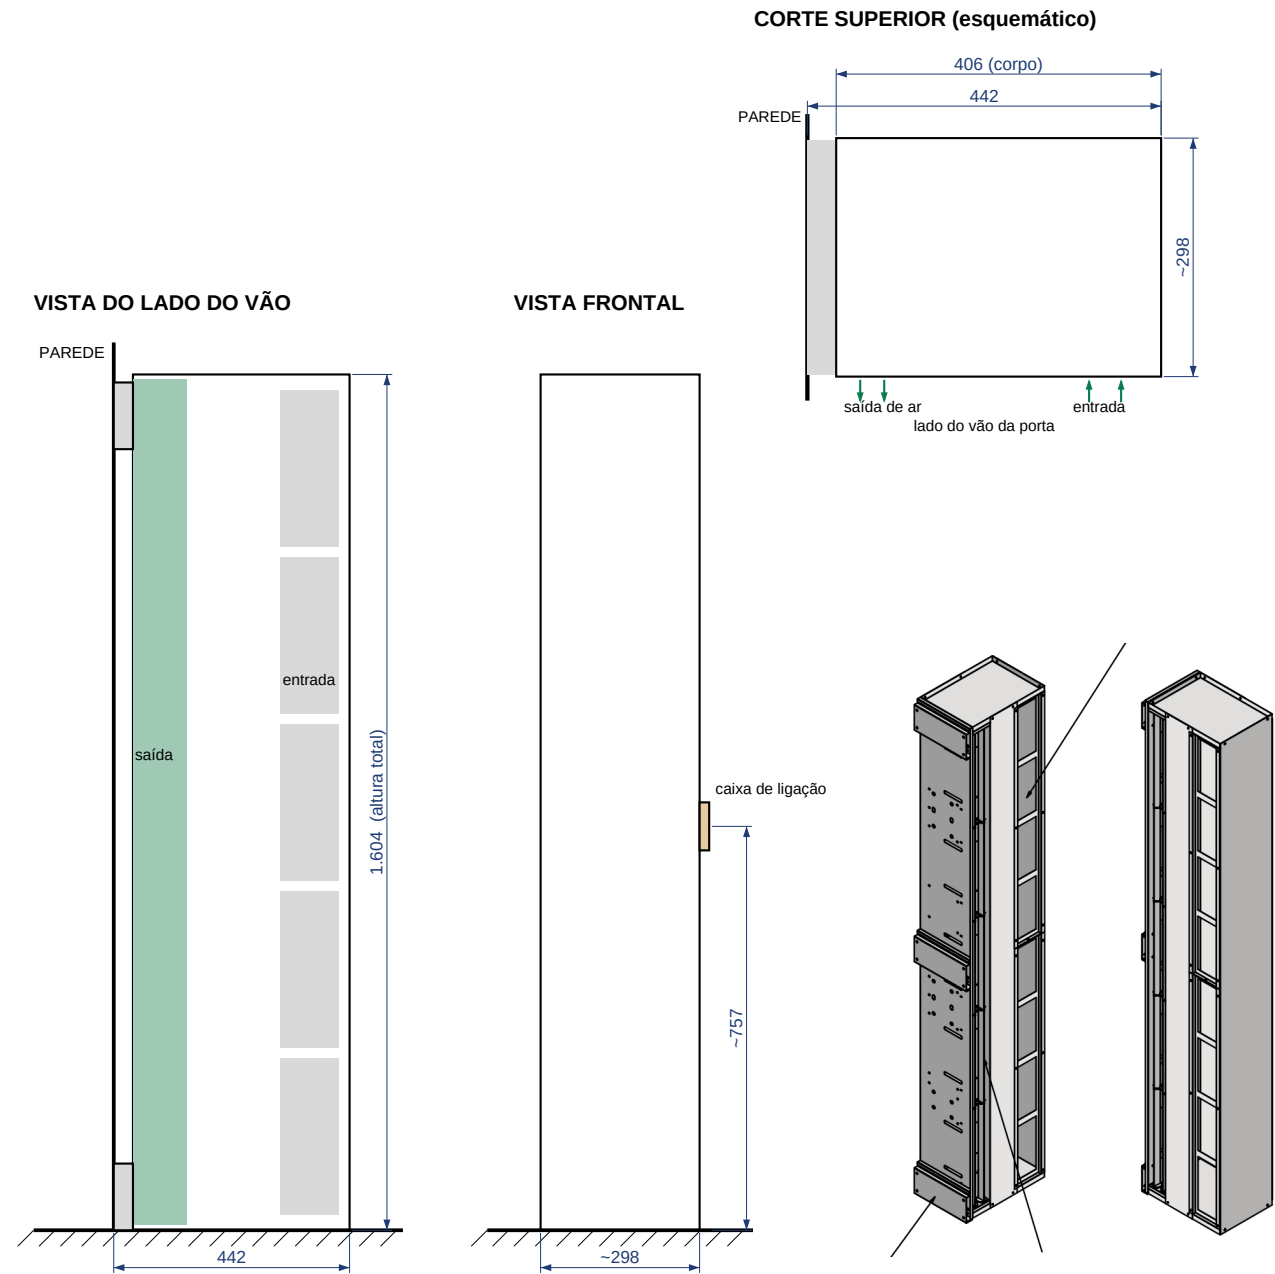


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	1.600 mm
Velocidade de saída	23 m/s
Motores	2 × 1/2 hp
Alimentação	220, 380 ou 440 V trifásico · 60 Hz
Dados conforme a ficha técnica da linha.	

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos (4 por suporte de parede)

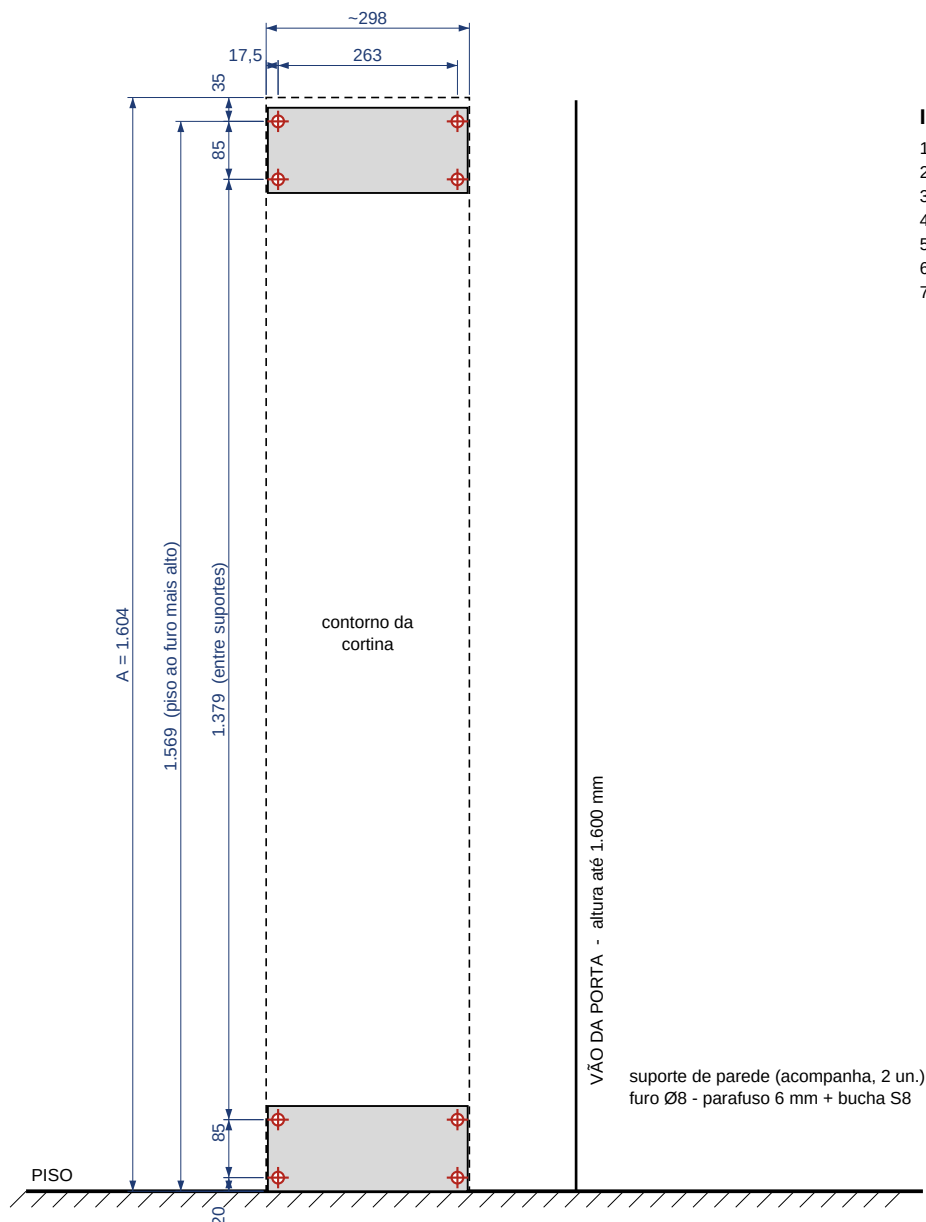


INSTALAÇÃO

1. Parede rígida, no prumo e sem vibração; cortina na vertical, ao lado do vão, com a base no piso.
2. A face com a saída de ar (aletas) fica voltada para o vão, junto da parede.
3. Marcar os 8 furos pelo gabarito (a partir do piso); furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
4. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 6 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
5. Encaixar a cortina nos suportes e conferir o prumo.
6. Vão mais alto que 1.600 mm: usar o modelo seguinte (até 3.000 mm).
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

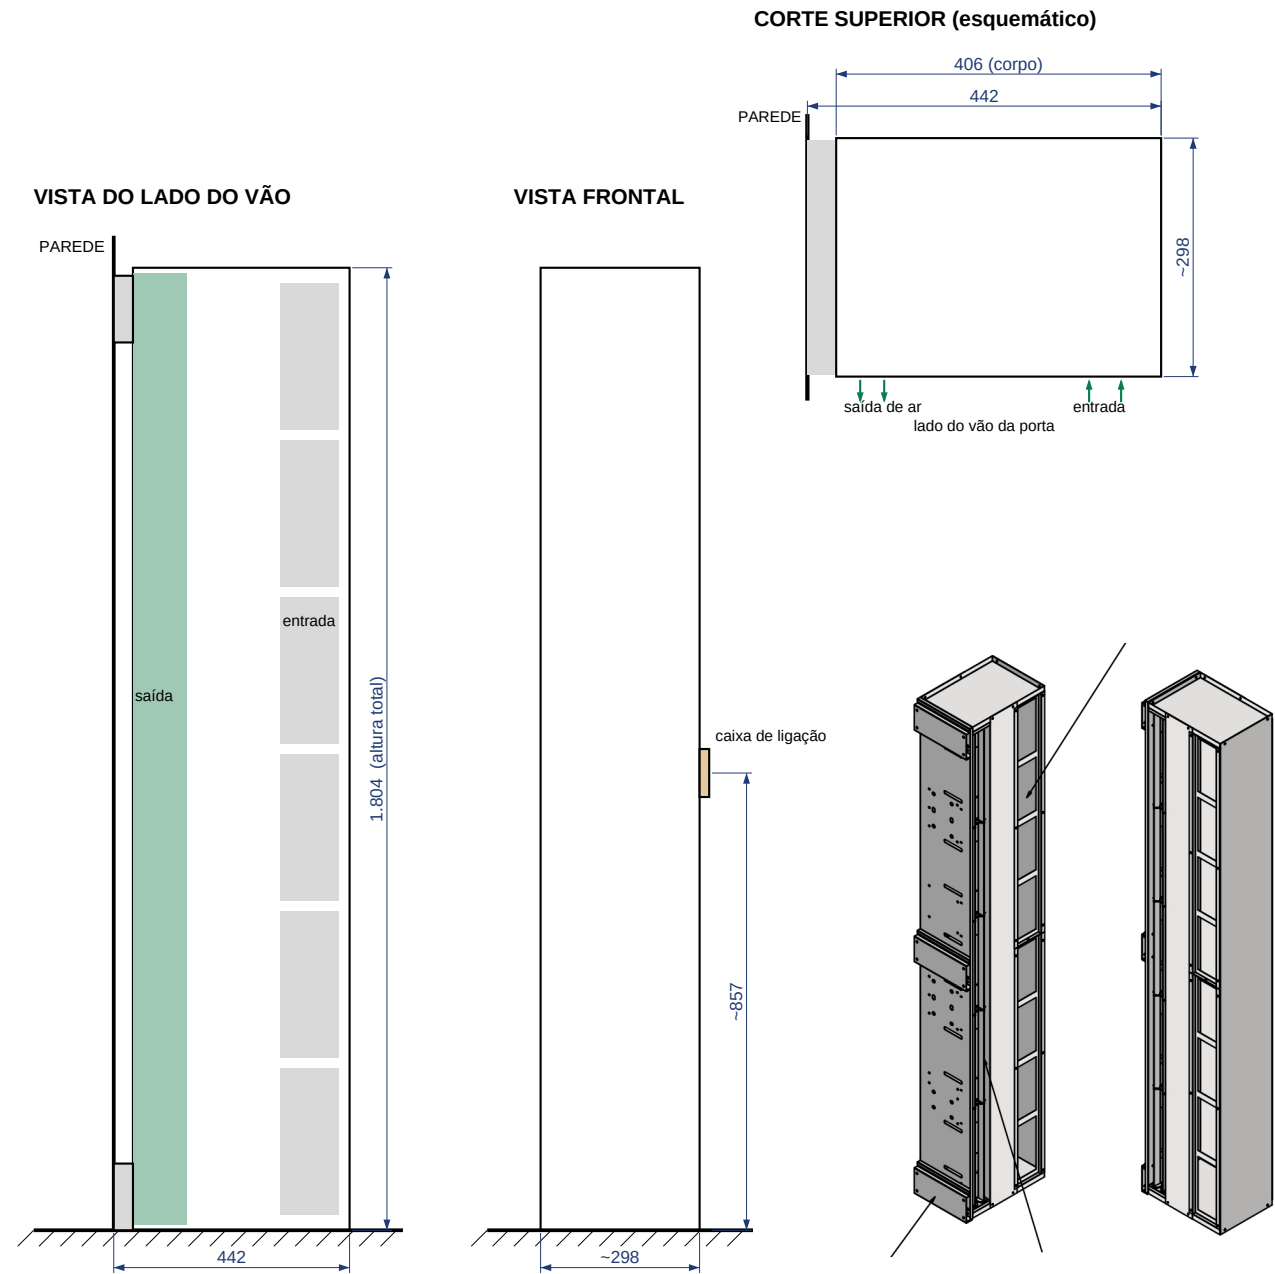


DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	1.800 mm
Velocidade de saída	23 m/s
Motores	2 × 1/2 hp
Alimentação	220, 380 ou 440 V trifásico · 60 Hz
Dados conforme a ficha técnica da linha.	

GABARITO DE FURAÇÃO - 8 furos (4 por suporte de parede)

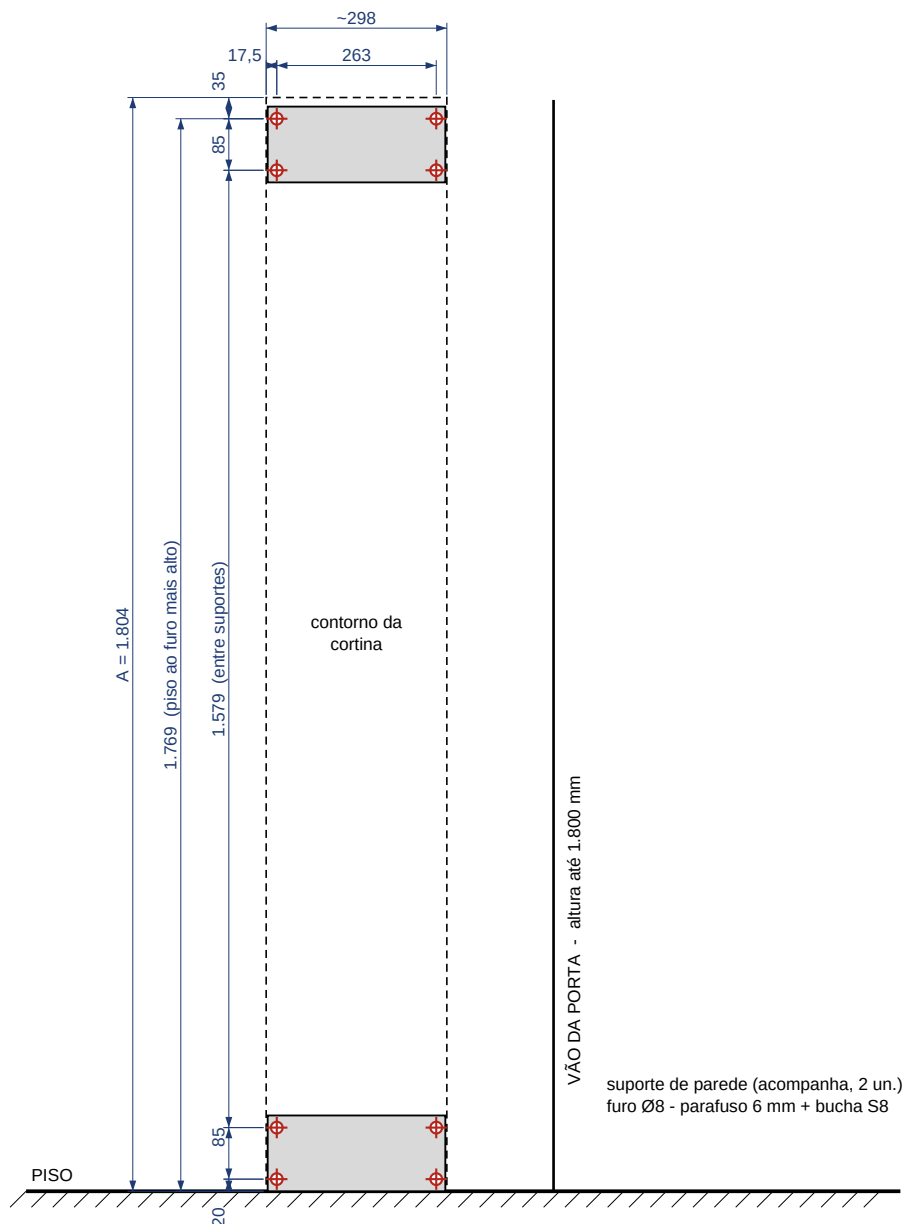


INSTALAÇÃO

1. Parede rígida, no prumo e sem vibração; cortina na vertical, ao lado do vão, com a base no piso.
2. A face com a saída de ar (aletas) fica voltada para o vão, junto da parede.
3. Marcar os 8 furos pelo gabarito (a partir do piso); furar e colocar buchas S8 (não inclusas).
4. Fixar os 2 suportes de parede com parafusos de 6 mm e arruela (não inclusos) - sem folga entre suporte e parede.
5. Encaixar a cortina nos suportes e conferir o prumo.
6. Vão mais alto que 1.800 mm: usar o modelo seguinte (até 3.000 mm).
7. Ligar em circuito com disjuntor (obrigatório), na tensão da etiqueta. Painel e fim de curso: opcionais.

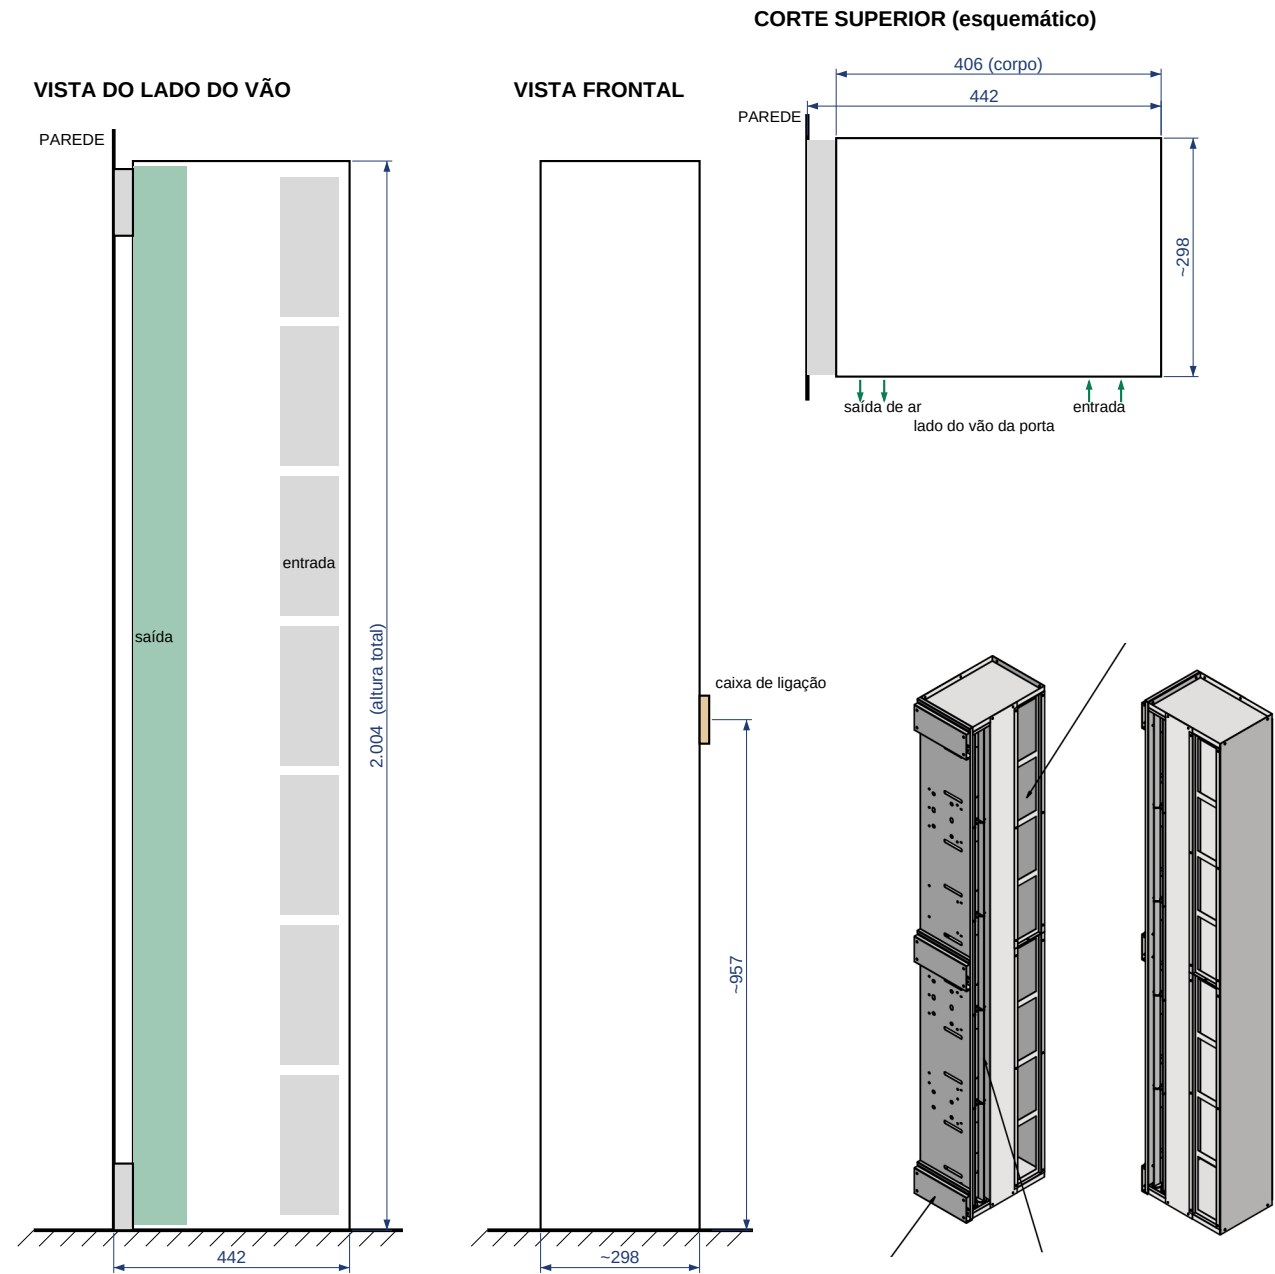

DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	2.000 mm
Velocidade de saída	23 m/s
Motores	2 × 1/2 hp
Alimentação	220, 380 ou 440 V trifásico · 60 Hz
Dados conforme a ficha técnica da linha.	

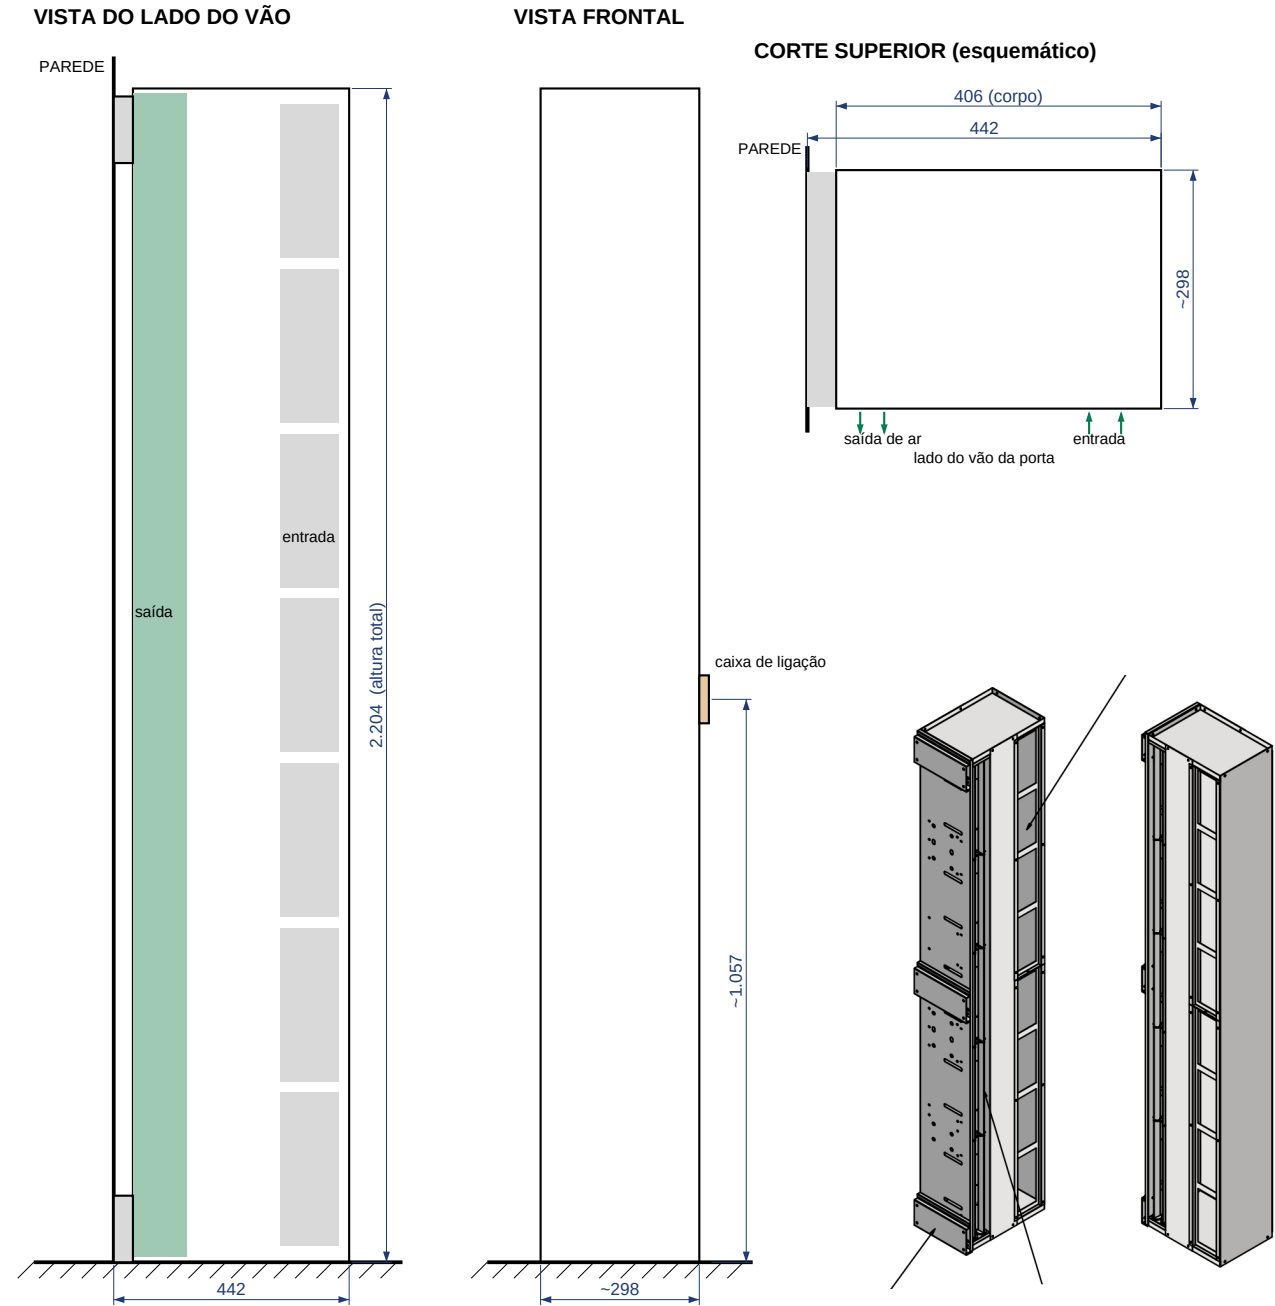

DADOS TÉCNICOS	
Comprimento	2.200 mm
Velocidade de saída	23 m/s
Motores	2 × 1/2 hp
Alimentação	220, 380 ou 440 V trifásico · 60 Hz
Dados conforme a ficha técnica da linha.	

