

# TC LINEAR

Cortina de ar comercial de design minimalista

MODELOS TCS-090 · TCS-120 · TCS-150

Solução eficiente e discreta para ambientes comerciais, a TC LINEAR cria uma barreira de ar junto à porta, contribuindo para o conforto térmico e a eficiência da climatização. Possui entrada de ar pela grelha superior, saída inferior junto à parede com aleta basculante e acionamento por controle remoto.



VELOCIDADE DE SAÍDA

**12 m/s**



ALTURA MÁXIMA DE  
INSTALAÇÃO

**2,5 m**



ALIMENTAÇÃO  
**110 V ou 220 V**  
monofásico



ACIONAMENTO

**Controle remoto**

## CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO

DESEMPENHO EM CADA DETALHE



**ACIONAMENTO**  
Controle remoto



**CONSTRUÇÃO**  
Chapa de aço pintada



**SAÍDA DE AR**  
Embaixo, junto à parede, com  
aleta basculante



**DESIGN**  
Frente lisa com logotipo; grelha perfurada superior com furo sextavado de 7 mm; cantos frontais chanfrados




**INSTALAÇÃO**  
Na parede, com 2 suportes e 4 furos Ø7 por suporte. A entrada de ar é pelo topo: mantenha no mínimo 100 mm até o teto ou o forro

## MODELOS E DADOS TÉCNICOS

| MODELO  | LARGURA<br>mm | VAZÃO<br>m³/h | POTÊNCIA / MOTOR<br>CV | MOTORES<br>qtd. |
|---------|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| TCS-090 | 900,4         | 880           | 1/4                    | 1               |
| TCS-120 | 1.200,4       | 1.190         | 1/4                    | 1               |
| TCS-150 | 1.500         | 1.490         | 1/4                    | 1               |

DIMENSIONAL

MEDIDAS EM MM

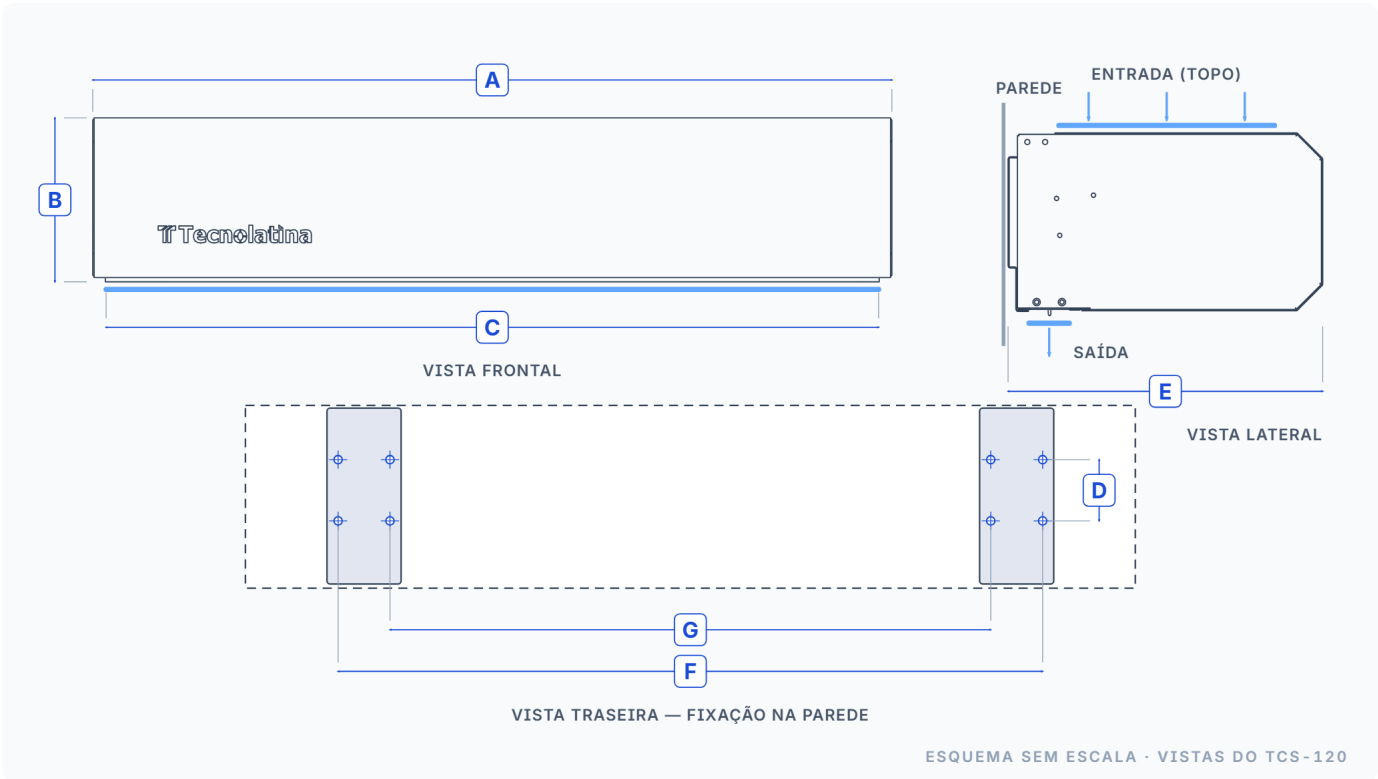

LEGENDA DAS MEDIDAS

- A

 Comprimento
- B

 Altura
- C

 Saída de ar
- D

 Vertical entre furos
- E

 Profundidade da parede
- F

 Entre furos externos
- G

 Entre furos internos

TABELA DIMENSIONAL

MEDIDAS EM MM

| MODELO  | A       | B     | C       | D    | E     | F     | G     |
|---------|---------|-------|---------|------|-------|-------|-------|
| TCS-090 | 900,4   | 245,9 | 860,4   | 82,5 | 424,4 | 667,8 | 527,8 |
| TCS-120 | 1.200,4 | 246,2 | 1.160,4 | 82,5 | 424,4 | 950,4 | 810,4 |
| TCS-150 | 1.500   | 246,2 | 1.460   | 82,5 | 424,5 | 1.230 | 1.090 |



NOTAS TÉCNICAS

- A velocidade de saída informada é de 12 m/s.
- Os valores de vazão apresentados são estimados e deverão ser confirmados por ensaio.
- A potência considerada é a de um motor de 1/4 CV, com uma unidade por equipamento.
- Ruído, corrente elétrica e peso serão adicionados após a homologação técnica.
- A versão com aquecimento (-AQ) não faz parte desta ficha.