

TI 10000

Cortina de ar industrial de alta potência para portas de até 8 m de altura

MODELOS TI 10010 · TI 10012 · TI 10014 · TI 10016 · TI 10018 · TI 10020 · TI 10022 · TI 10024 · TI 10026 · TI 10028 · TI 10030

Cortina de ar industrial de alta potência fabricada sob medida, de 1.000 a 3.000 mm em passos de 200 mm, para portas de até 8 m de altura em ambientes sem umidade. Rotor siroco centrífugo com motor interno entre os rotores e gabinete em aço galvanizado pintado ou aço inox 304.



TI 10000
Alta potência · 35 m/s



VELOCIDADE DE SAÍDA

35 m/s



ALTURA MÁXIMA DE
INSTALAÇÃO

8 m



ALIMENTAÇÃO
220/380/440 V
trifásico · 60 Hz (50
Hz sob consulta)



GRAU DE PROTEÇÃO

IP55

CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO

DESEMPENHO EM CADA DETALHE



CONSTRUÇÃO

Aço galvanizado com pintura eletrostática branca ou aço inox 304



ACABAMENTOS

Galvanizado branco · Aço
inox 304



RUÍDO (VALOR DECLARADO)

85 dB



DIFERENCIAIS

Sob medida · conjunto ventilador removível · aletas direcionadoras · garantia 1 ano




APLICAÇÕES

Indústria alimentícia e farmacêutica · docas · áreas climatizadas · ambientes sem umidade

MODELOS E DADOS TÉCNICOS

MODELO	LARGURA mm	VAZÃO m³/h	POTÊNCIA/MOTOR Hp/motor	MOTORES
TI 10010	1.000	7.695	2	1
TI 10012	1.200	9.618	2	1
TI 10014	1.400	11.142	2	2
TI 10016	1.600	12.983	2	2
TI 10018	1.800	13.851	2	2
TI 10020	2.000	15.390	2	2
TI 10022	2.200	16.972	2	2
TI 10024	2.400	18.065	2	3
TI 10026	2.600	19.887	2	3
TI 10028	2.800	21.543	2	3
TI 10030	3.000	23.085	2	3

DIMENSIONAL MEDIDAS EM MM

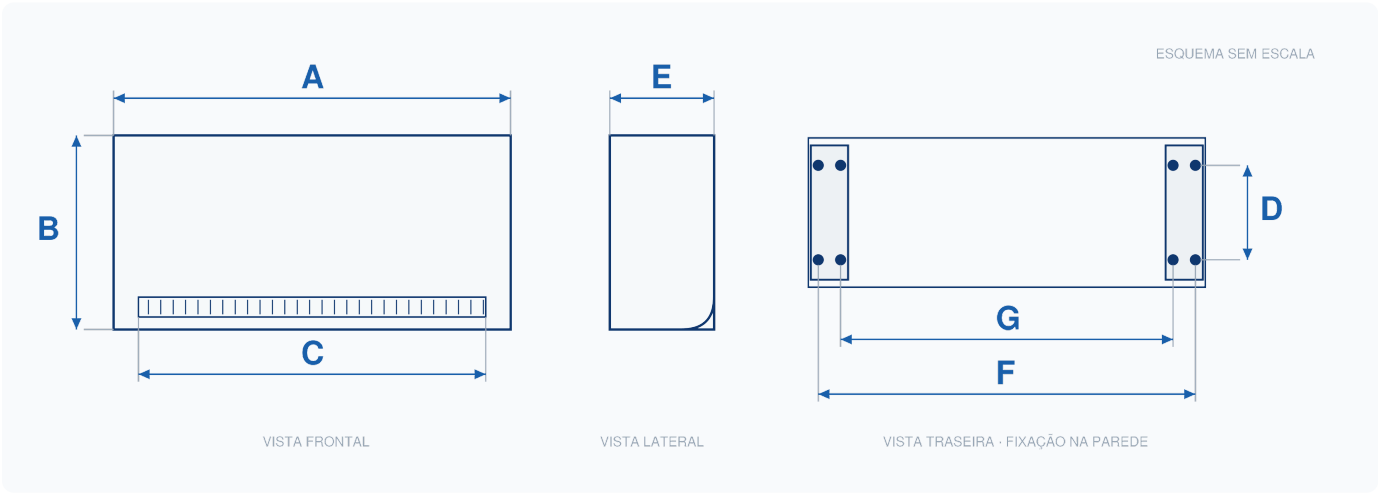

LEGENDA DAS MEDIDAS

- A

Comprimento
- B

Altura
- C

Saída de ar
- D

Vertical entre furos do suporte
- E

Profundidade com suporte
- F

Entre furos externos dos suportes
- G

Entre furos internos dos suportes

TABELA DIMENSIONAL

MEDIDAS EM MM

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
TI 10010	1.000	338	950	254	371	970	830
TI 10012	1.200	338	1.150	254	371	1.170	1.030
TI 10014	1.400	338	1.350	254	371	1.370	1.230
TI 10016	1.600	338	1.550	254	371	1.570	1.430
TI 10018	1.800	338	1.750	254	371	1.770	1.630
TI 10020	2.000	338	1.950	254	371	1.970	1.830
TI 10022	2.200	338	2.150	254	371	2.170	2.030
TI 10024	2.400	338	2.350	254	371	2.370	2.230
TI 10026	2.600	338	2.550	254	371	2.570	2.430
TI 10028	2.800	338	2.750	254	371	2.770	2.630
TI 10030	3.000	338	2.950	254	371	2.970	2.830



NOTAS TÉCNICAS

- Velocidade de saída, vazão e ruído são valores de catálogo da Tecnolatina.
- Fixação na parede pelos suportes que acompanham a cortina (furos Ø8 mm); use parafuso de 6 mm com bucha S8.
- Medidas em mm; esquema sem escala.