

TI 6000

Cortina de ar industrial para portas de 2,51 a 3,5 m de altura

MODELOS TI 6010 · TI 6012 · TI 6014 · TI 6016 · TI 6018 · TI 6020 · TI 6022 · TI 6024 · TI 6026 · TI 6028 · TI 6030

Cortina de ar industrial fabricada sob medida, de 1.000 a 3.000 mm em passos de 200 mm, para portas de até 3,5 m de altura. Rotor siroco centrífugo com motor interno entre os rotores e gabinete em aço galvanizado pintado ou aço inox 304 para ambientes úmidos ou agressivos. Bloqueia odores, insetos, poeira e trocas térmicas.



VELOCIDADE DE SAÍDA

23 m/s



ALTURA MÁXIMA DE
INSTALAÇÃO

3,5 m



ALIMENTAÇÃO
**220 V monofásico
ou 220/380/440 V
trifásico · 60 Hz (50
Hz sob consulta)**



GRAU DE PROTEÇÃO

IP44

CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO

DESEMPENHO EM CADA DETALHE



CONSTRUÇÃO

Aço galvanizado com pintura eletrostática branca ou aço inox 304



ACABAMENTOS

Galvanizado branco · Aço
inox 304



RUÍDO (VALOR DECLARADO)

78 dB



DIFERENCIAIS

Sob medida · conjunto ventilador removível · aletas direcionadoras · garantia 1 ano




APLICAÇÕES

Indústria alimentícia e farmacêutica · docas · áreas climatizadas

MODELOS E DADOS TÉCNICOS

MODELO	LARGURA mm	VAZÃO m³/h	POTÊNCIA/MOTOR Hp/motor	MOTORES
TI 6010	1.000	3.597	1/2	1
TI 6012	1.200	3.933	1/2	1
TI 6014	1.400	4.916	1/2	2
TI 6016	1.600	5.899	1/2	2
TI 6018	1.800	6.442	1/2	2
TI 6020	2.000	7.221	1/2	2
TI 6022	2.200	7.866	1/2	2
TI 6024	2.400	8.849	1/2	3
TI 6026	2.600	9.832	1/2	3
TI 6028	2.800	10.815	1/2	3
TI 6030	3.000	11.799	1/2	3

DIMENSIONAL MEDIDAS EM MM

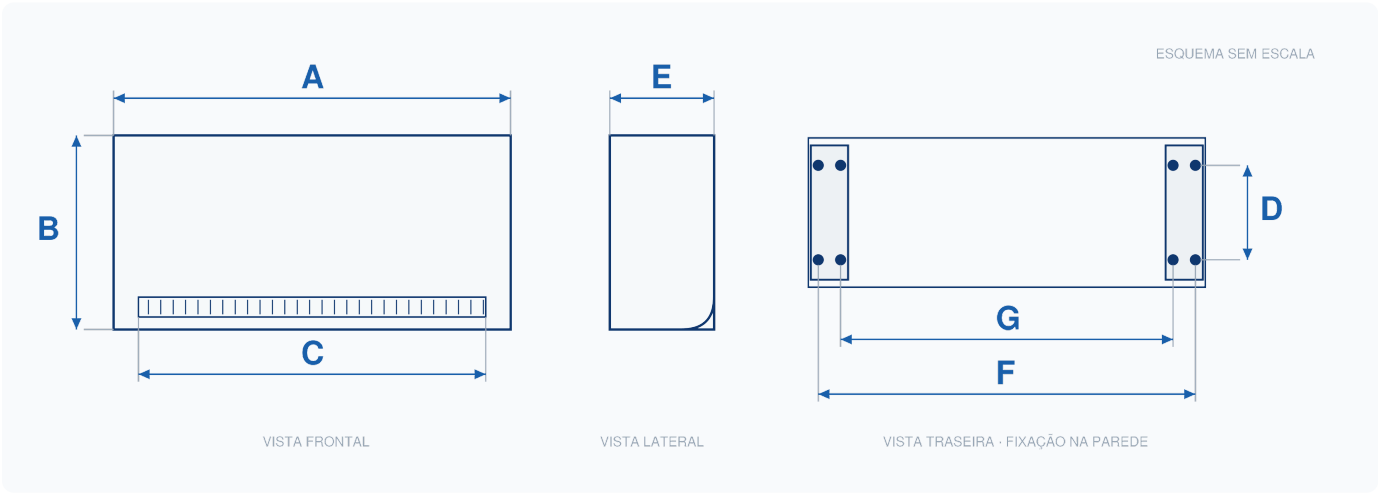

LEGENDA DAS MEDIDAS

- A

Comprimento
- B

Altura
- C

Saída de ar
- D

Vertical entre furos do suporte
- E

Profundidade com suporte
- F

Entre furos externos dos suportes
- G

Entre furos internos dos suportes

TABELA DIMENSIONAL

MEDIDAS EM MM

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
TI 6010	1.000	302	950	215	288	980	820
TI 6012	1.200	302	1.150	215	288	1.180	1.020
TI 6014	1.400	302	1.350	215	288	1.380	1.220
TI 6016	1.600	302	1.550	215	288	1.580	1.420
TI 6018	1.800	302	1.750	215	288	1.780	1.620
TI 6020	2.000	302	1.950	215	288	1.980	1.820
TI 6022	2.200	302	2.150	215	288	2.180	2.020
TI 6024	2.400	302	2.350	215	288	2.380	2.220
TI 6026	2.600	302	2.550	215	288	2.580	2.420
TI 6028	2.800	302	2.750	215	288	2.780	2.620
TI 6030	3.000	302	2.950	215	288	2.980	2.820



NOTAS TÉCNICAS

- Velocidade de saída, vazão e ruído são valores de catálogo da Tecnolatina.
- Fixação na parede pelos suportes que acompanham a cortina (furos Ø6 mm); use parafuso de 5 mm com bucha S8.
- Medidas em mm; esquema sem escala.