

Exaustor Inline TC

Linha Ventilação Leve · duto de 100
a 200 mm · 220 V

MODELOS TC100 · TC150 · TC200

Exaustor de fluxo misto para instalação no meio do duto, longe do ambiente. Corpo em polipropileno, motor de cobre com rolamentos de esferas e duas velocidades. Para banheiro sem janela, closet, lavanderia e cozinha.



Exaustor Inline TC
TC100, TC150 e TC200

VAZÃO

280 a 980 m³/h

PRESSÃO

até 350 Pa

RUÍDO

25 a 50 dB



ALIMENTAÇÃO

220 V

DESEMPENHO

VELOCIDADE ALTA E BAIXA

MODELO	DUTO mm	VAZÃO (ALTA) m ³ /h	VAZÃO (BAIXA) m ³ /h	PRESSÃO Pa	RUÍDO (ALTA) dB	RUÍDO (BAIXA) dB
TC100	100/125	280	220	180	30	25
TC150	150/160	560	475	300	35	30
TC200	200	980	830	350	50	45

DADOS ELÉTRICOS E PESO

CORRENTE NA VELOCIDADE ALTA

MODELO	POTÊNCIA W	CORRENTE A	PESO kg	ÁREA DE REFERÊNCIA m ²
TC100	60	0,2	1,8	8 a 16
TC150	70	0,31	2,2	18 a 36
TC200	110	0,42	3,1	34 a 78

DIMENSIONAL

MEDIDAS EM MM

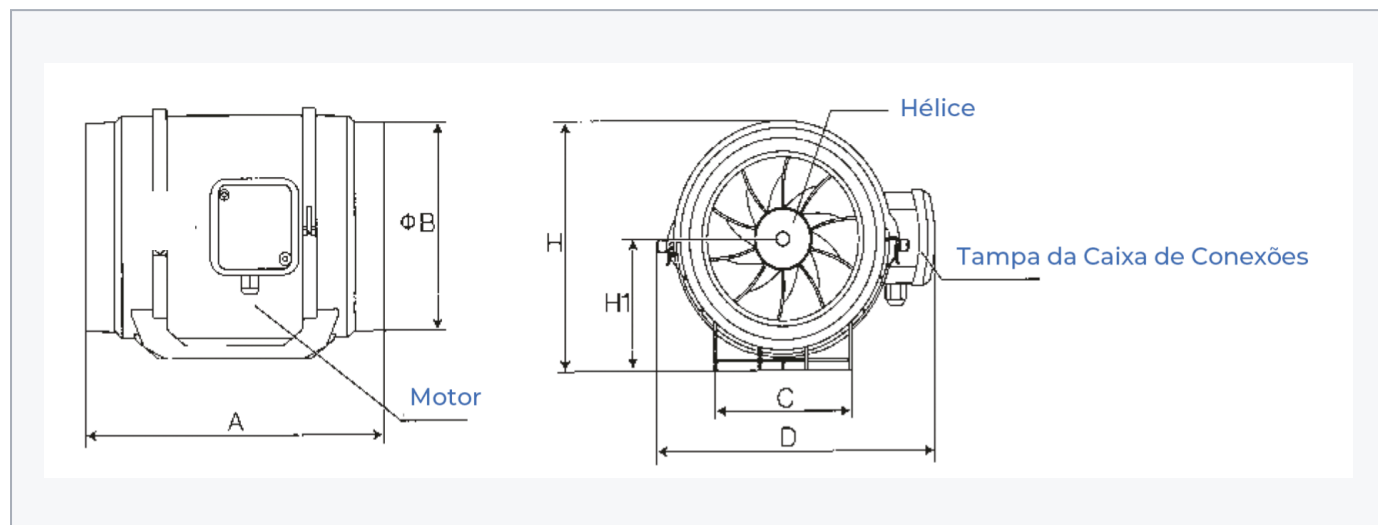


Fig. 1 A = comprimento · ØB = diâmetro do bocal · C = base · D = largura com a caixa de ligação · H = altura · H1 = altura do eixo

MODELO	A mm	ØB mm	C mm	D mm	H mm	H1 mm
TC100	300	100	100	214	182	95
TC150	293	150	120	237	211	110
TC200	304	200	140	258	235	124

ONDE USAR

BANHEIRO SEM JANELA

Saída por duto até a fachada

CLOSET E LAVANDERIA

Renovação contínua do ar

COZINHA

TC150 ou TC200, com duto até fora

MAIS DE UM AMBIENTE

Um exaustor, ramais no duto



NOTAS TÉCNICAS

- Escolha pelo diâmetro do duto. O TC100 aceita duto de 100 ou 125 mm; o TC150, de 150 ou 160 mm.
- A área de referência é a faixa indicada pelo fabricante; a vazão real depende do comprimento e das curvas do duto.
- Pressão máxima na velocidade alta.
- Instalação elétrica por profissional habilitado, com o circuito desligado.