

Exaustor Centrífugo

Modelo Round



Exaustor in-line de alto desempenho com turbina ultra silenciosa, projetado para ventilação por dutos, adequado tanto para uso residencial quanto comercial.

Características


- Fluxo de ar potente
- Funcionamento suave e silencioso
- Construção durável
- Aplicações versáteis
- Sem controlador de velocidade




Curva de Performance




DJT10-25B

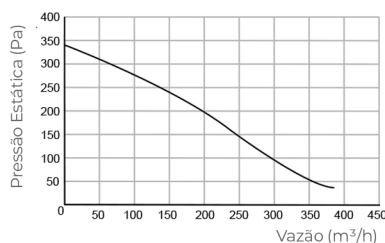


DJT12-35B

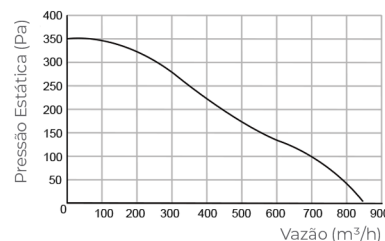


DJT15-45B

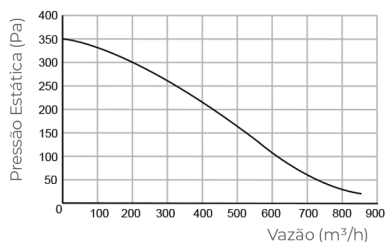


DJT16-45B

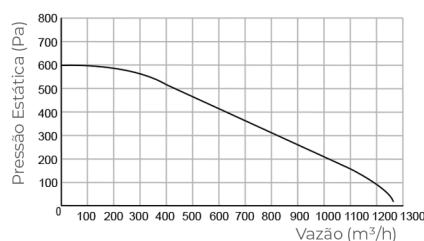

DJT20-46B

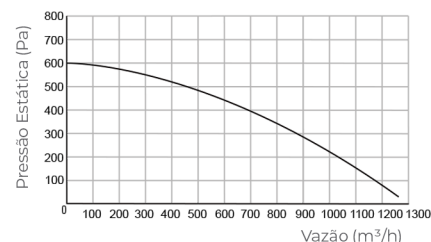


DJT25-66B

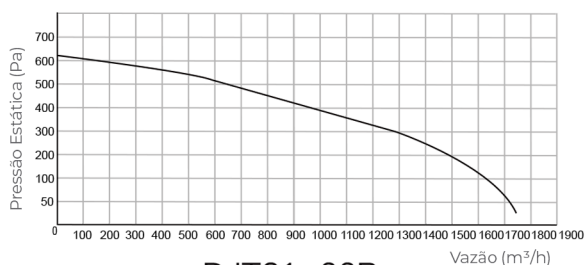

DJT31-66B



Dimensões do Produto

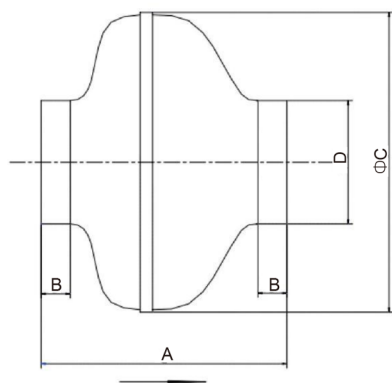

Modelo	A	B	C	Φ D
DJT10-25B	195	30	237	98
DJT12-35B	195	30	237	123
DJT15-45B	238	30	326	148
DJT16-45B	240	30	326	158
DJT20-46B	224	30	326	198
DJT25-66B	224	30	326	248
DJT31-66B	240	30	326	313

Especificações

Modelo	Voltagem (V/Hz)	Potência (W)	Vazão (m³/h)	Pressão Estática (Pa)	Ruído (Db)	Diâmetro do Duto (mm)	Área Aplicável (m²)	Peso (kg)
DJT10-25B	220-240	61	300	377	62	100	12-16	3.5
DJT12-35B	220-240	62	385	339	61	125	16-21	3.5
DJT15-45B	220-240	88	700	399	66	150	29-38	5
DJT16-45B	220-240	91	760	352	67	160	31-42	5
DJT20-46B	220-240	168	1165	594	70	200	48-64	5.8
DJT25-66B	220-240	185	1255	596	70	250	52-69	5.9
DJT25-66B	220-240	23	1740	720	76	15	72-96	7