

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

TI 10000G

- AÇO GALVANIZADO



TRIFÁSICO

220V

380V

440V

 **Tecnolatina**

SOLUÇÕES SEGURAS EM AQUECIMENTO,
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO GALVANIZADO

TI 10000G

TRIFÁSICO 220V 380V 440V



Até 8m de alcance



As Cortinas de Ar da Linha Industrial TI10000 fabricadas pela Tecnolatina é a escolha perfeita para o comércio, depósito e câmaras frigoríficas.

IDEAL PARA PORTAS INDUSTRIAIS DE GRANDE PORTE

Sua barreira de ar mantém a climatização do ambiente e impede a passagem de mau odores e insetos.

Para ambientes climatizados em geral, como: indústrias, câmaras frigoríficas, armazéns e docas.

TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TI 10000

Modelo	Largura da porta (mm)	Ruído (db)	Quantidade de Motores	Potência por motor (Hp)	Vazão (m³/h)	Velocidade do ar (m/s)	Tipo de Rotor	Altura Máxima de Instalação (m)
TI10010	1000	85	1	2	7.695	35	Centrífugo	8
TI10012	1200	85	1	2	9.618	35	Centrífugo	8
TI10014	1400	85	2	2	11.142	35	Centrífugo	8
TI10016	1600	85	2	2	12.983	35	Centrífugo	8
TI10018	1800	85	2	2	13.851	35	Centrífugo	8
TI10020	2000	85	2	2	15.390	35	Centrífugo	8
TI10022	2200	85	2	2	16.972	35	Centrífugo	8
TI10024	2400	85	3	2	18.065	35	Centrífugo	8
TI10026	2600	85	3	2	19.887	35	Centrífugo	8
TI10028	2800	85	3	2	21.543	35	Centrífugo	8
TI10030	3000	85	3	2	23.085	35	Centrífugo	8

OPÇÃO DE ACIONAMENTO

Chave Fim de Curso



Dispositivo opcional que otimiza o funcionamento da Cortina de Ar em conjunto com a porta instalada de abertura automática.

Motor com grau de proteção IP44. Frequência do motor 60Hz (consultar por 50Hz)

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO GALVANIZADO

TI 10000G

TRIFÁSICO 220V / 380V / 440V



A linha TI10000 de Cortinas de Ar Industrial da Tecnolatina é composta por 11 modelos com dimensões diferentes, para atender as mais variadas necessidades de instalação.

ESCALA DE ALCANCE E VELOCIDADE DA CORTINA DE AR INDUSTRIAL DOS MODELOS:

LINHA TI 10000G

Altura (m)	Velocidade (m/s)
0 m	35 m/s
1 m	16 m/s
2 m	13 m/s
3 m	10 m/s
4 m	9 m/s
5 m	8 m/s
6 m	7 m/s
7 m	6 m/s
8 m	4 m/s
9 m	3,5 m/s
10 m	2,5 m/s

PRINCIPAIS DIMENSÕES LINHA TI 10000G

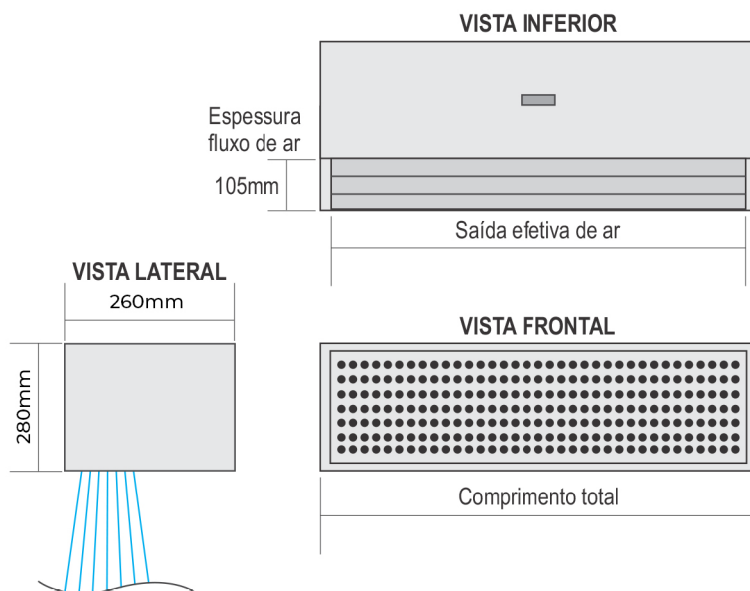


TABELA DIMENSIONAL LINHA TI 10000G

Modelo	Saída Efetiva de Ar	Comprimento Total
TI10010G	960	1000
TI10012G	1150	1200
TI10014G	1350	1400
TI10016G	1550	1600
TI10018G	1750	1800
TI10020G	1950	2000
TI10022G	2150	2200
TI10024G	2350	2400
TI10026G	2550	2600
TI10028G	2750	2800
TI10030G	2950	3000

Medidas em mm

 @tecnolatina

 tecnolatina

 tecnolatina

 **Tecnolatina**

25
ANOS



TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Armindo Hane, 105 - 0620-090 - Pres. Altino - Osasco - SP

 +55 11 2351 5353  +55 11 98209 9873  vendas@tecnolatina.com.br

www.tecnolatina.com.br