

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

TI 6000G

- AÇO GALVANIZADO



MONOFÁSICO 220V

TRIFÁSICO 220V / 380V / 440V

 **Tecnolatina**

SOLUÇÕES SEGURAS EM AQUECIMENTO,
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO GALVANIZADO

TI 6000G

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



Até 3,5m de alcance



As Cortinas de Ar da Linha Industrial TI6000 fabricadas pela Tecnolatina é a escolha perfeita para o comércio, depósito e câmaras frigoríficas.

**IDEAL PARA
PORTAS INDUSTRIAIS
DE GRANDE PORTE**

Sua barreira de ar mantém a climatização do ambiente e impede a passagem de mau odores e insetos.

Para ambientes climatizados em geral, como: indústrias, câmaras frigoríficas, armazéns e docas.

OPÇÃO DE ACIONAMENTO

Chave Fim de Curso



Dispositivo opcional que otimiza o funcionamento da Cortina de Ar em conjunto com a porta instalada de abertura automática.

TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TI6000G

Modelo	Largura da porta (mm)	Ruído (db)	Quantidade de Motores	Potência por motor (Hp)	Vazão (m³/h)	Velocidade do ar (m/s)	Tipo de Rotor	Altura Máxima de Instalação (m)
TI6010	1000	78	1	1/2	3.597	23	Centrífugo	3,5
TI6012	1200	78	1	1/2	3.933	23	Centrífugo	3,5
TI6014	1400	78	2	1/2	4.916	23	Centrífugo	3,5
TI6016	1600	78	2	1/2	5.899	23	Centrífugo	3,5
TI6018	1800	78	2	1/2	6.442	23	Centrífugo	3,5
TI6020	2000	78	2	1/2	7.221	23	Centrífugo	3,5
TI6022	2200	78	2	1/2	7.866	23	Centrífugo	3,5
TI6024	2400	78	3	1/2	8.849	23	Centrífugo	3,5
TI6026	2600	78	3	1/2	9.832	23	Centrífugo	3,5
TI6028	2800	78	3	1/2	10.815	23	Centrífugo	3,5
TI6030	3000	78	3	1/2	11.799	23	Centrífugo	3,5

Motor com grau de proteção IP44.
Frequência do motor 60Hz (consultar por 50Hz)

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO GALVANIZADO

TI 6000G

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



A linha TI6000G de Cortinas de Ar Industrial da Tecnolatina é composta por 11 modelos com dimensões diferentes, para atender as mais variadas necessidades de instalação.

ESCALA DE ALCANCE E VELOCIDADE DA CORTINA DE AR INDUSTRIAL DOS MODELOS:

LINHA TI6000G

Altura (m)	Velocidade (m/s)
0 m	23 m/s
1 m	10 m/s
2 m	9 m/s
3 m	7 m/s
4 m	5 m/s
5 m	3,5 m/s
6 m	2,5 m/s

PRINCIPAIS DIMENSÕES LINHA TI6000G

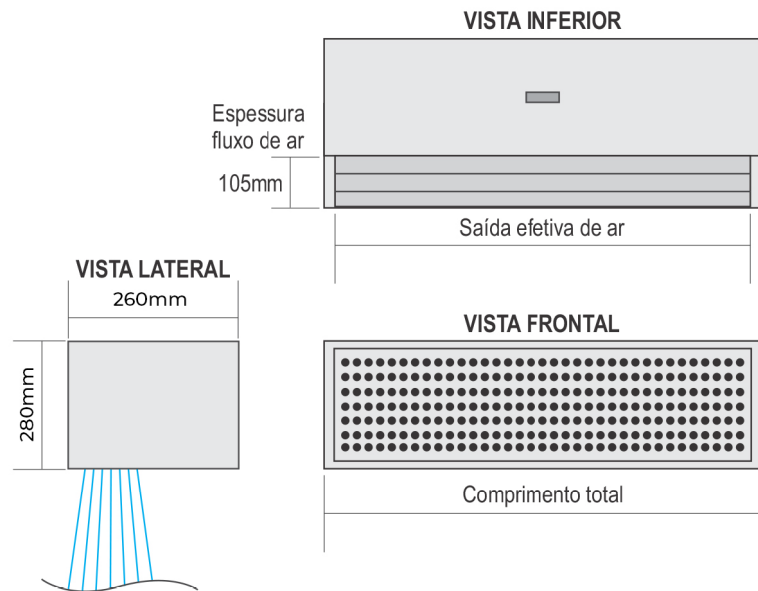


TABELA DIMENSIONAL LINHA TI6000G

Modelo	Saída Efetiva de Ar	Comprimento Total
TI6010G	960	1000
TI6012G	1150	1200
TI6014G	1350	1400
TI6016G	1550	1600
TI6018G	1750	1800
TI6020G	1950	2000
TI6022G	2150	2200
TI6024G	2350	2400
TI6026G	2550	2600
TI6028G	2750	2800
TI6030G	2950	3000

Medidas em mm

 @tecnolatina

 tecnolatina

 tecnolatina

 **Tecnolatina**

25
ANOS



TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

R. Armindo Hane, 105 - 0620-090 - Pres. Altino, Osasco - SP

 +55 11 2351 5353  +55 11 98209 9873  vendas@tecnolatina.com.br

www.tecnolatina.com.br