

# CORTINA DE AR INDUSTRIAL

## TI 6000I

- AÇO INOX 304



MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V

 **Tecnolatina**

SOLUÇÕES SEGURAS EM AQUECIMENTO,  
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

# CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO INOX 304

# TI 6000I

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V



Até 3,5m de alcance



As Cortinas de Ar da Linha Industrial TI6000 fabricadas pela TecnoLatina é a escolha perfeita para o comércio, depósito e câmaras frigoríficas.

**IDEAL PARA  
CÂMARAS  
FRIGORÍFICAS**

Sua barreira de ar mantém a climatização do ambiente e impede a passagem de mau odores e insetos.

Para ambientes climatizados em geral, como: indústrias, câmaras frigoríficas, armazéns e docas.

## OPÇÃO DE ACIONAMENTO

### Chave Fim de Curso



Dispositivo opcional que otimiza o funcionamento da Cortina de Ar em conjunto com a porta instalada de abertura automática.

TABELA DE DADOS TÉCNICOS TI6000I

Modelo	Largura da porta (mm)	Ruído (db)	Quantidade de Motores	Potência por motor (Hp)	Vazão (m³/h)	Velocidade do ar (m/s)	Tipo de Rotor	Altura Máxima de Instalação (m)
TI6010	1000	78	1	1/2	3.597	23	Centrífugo	3,5
TI6012	1200	78	1	1/2	3.933	23	Centrífugo	3,5
TI6014	1400	78	2	1/2	4.916	23	Centrífugo	3,5
TI6016	1600	78	2	1/2	5.899	23	Centrífugo	3,5
TI6018	1800	78	2	1/2	6.442	23	Centrífugo	3,5
TI6020	2000	78	2	1/2	7.221	23	Centrífugo	3,5
TI6022	2200	78	2	1/2	7.866	23	Centrífugo	3,5
TI6024	2400	78	3	1/2	8.849	23	Centrífugo	3,5
TI6026	2600	78	3	1/2	9.832	23	Centrífugo	3,5
TI6028	2800	78	3	1/2	10.815	23	Centrífugo	3,5
TI6030	3000	78	3	1/2	11.799	23	Centrífugo	3,5

Motor com grau de proteção IP44.  
Frequência do motor 60Hz (consultar por 50Hz)

# CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO INOX 304

# TI 6000I

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V




A linha TI6000I Cortinas de Ar Industrial da TecnoLatina é composta por 11 modelos com dimensões diferentes, para atender as mais variadas necessidades de instalação.

## ESCALA DE ALCANCE E VELOCIDADE DA CORTINA DE AR INDUSTRIAL DOS MODELOS:

### LINHA TI6000I

Altura (m)	Velocidade (m/s)
0 m	23 m/s
1 m	10 m/s
2 m	9 m/s
3 m	7 m/s
4 m	5 m/s
5 m	3,5 m/s
6 m	2,5 m/s

## PRINCIPAIS DIMENSÕES LINHA TI6000I

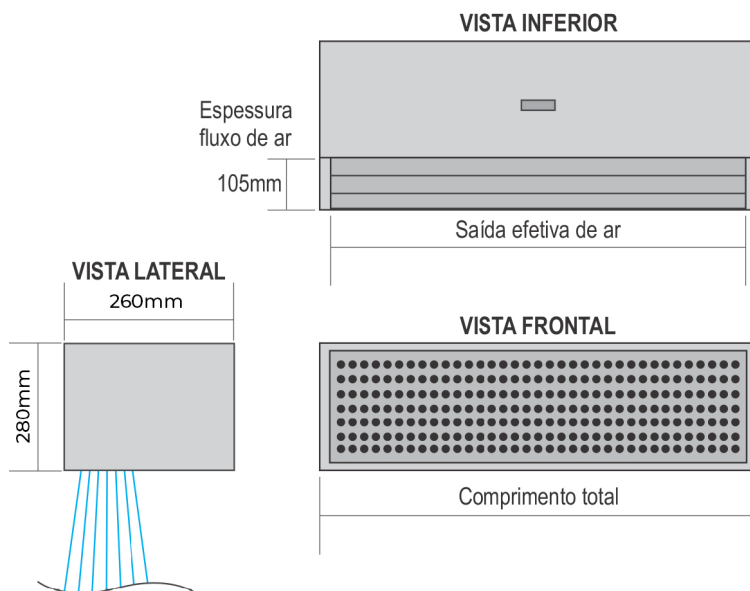

## TABELA DIMENSIONAL LINHA TI6000I

Modelo	Saída Efetiva de Ar	Comprimento Total
TI6010I	960	1000
TI6012I	1150	1200
TI6014I	1350	1400
TI6016I	1550	1600
TI6018I	1750	1800
TI6020I	1950	2000
TI6022I	2150	2200
TI6024I	2350	2400
TI6026I	2550	2600
TI6028I	2750	2800
TI6030I	2950	3000

Medidas em mm



 **Tecnolatina** **25**  
ANOS



**TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

R. Armindo Hane, 105 - 0620-090 - Pres. Altino, Osasco - SP

+55 11 2351 5353 +55 11 98209 9873 vendas@tecnolatina.com.br

[www.tecnolatina.com.br](http://www.tecnolatina.com.br)