

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

TI 9000

- AÇO GALVANIZADO
- AÇO INOX 304



MONOFÁSICO 220V

TRIFÁSICO 220V / 380V / 440V

 **Tecnolatina**

SOLUÇÕES SEGURAS EM AQUECIMENTO,
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO


CORTINA DE AR INDUSTRIAL VERTICAL

TI 9000

MONOFÁSICO 220V // TRIFÁSICO 220V 380V 440V



- AÇO GALVANIZADO
- AÇO INOX 304

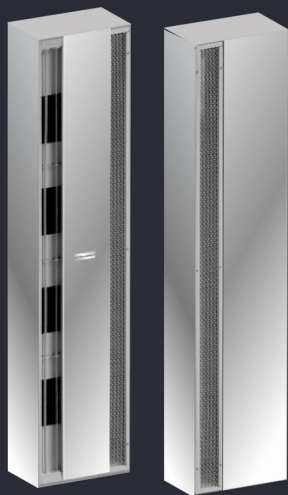

Até 3,5m de alcance

SISTEMA DUAL
Utiliza-se 2 cortinas do modelo TI9000 na disposição vertical, criando uma barreira dupla e fluxo de ar circulante.

SISTEMA EMBUTIDO EM DRYWALL
Opção para instalação de forma horizontal e embutida como tetos DryWall



As Cortinas de Ar da Linha Industrial TI 9000 fabricadas pela TecnoLatina é a escolha perfeita para o comércio, depósito e câmaras frigoríficas.

Sua barreira de ar mantém a climatização do ambiente e impede a passagem de mau odores e insetos, podem ser utilizadas na posição vertical em sistema DUAL utilizando duas cortinas ou na posição horizontal de forma embutida em DryWall.

TABELA DE DADOS TÉCNICOS TI9000

| Modelo | Largura da porta (mm) | Ruído (db) | Quantidade de Motores | Potência por Motor (Hp) | Vazão (m³/h) | Velocidade do ar (m/s) | Tipo de Rotor | Largura Máxima de Instalação (m) |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| TI9010 | 1000 | 78 | 1 | 1/2 | 4.198 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9012 | 1200 | 78 | 1 | 1/2 | 5.134 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9014 | 1400 | 78 | 2 | 1/2 | 6.297 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9016 | 1600 | 78 | 2 | 1/2 | 6.832 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9018 | 1800 | 78 | 2 | 1/2 | 8.396 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9020 | 2000 | 78 | 2 | 1/2 | 8.654 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9022 | 2200 | 78 | 2 | 1/2 | 9.174 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9024 | 2400 | 78 | 3 | 1/2 | 10.495 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9026 | 2600 | 78 | 3 | 1/2 | 11.294 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9028 | 2800 | 78 | 3 | 1/2 | 12.592 | 23 | Centrífugo | 3,5 |
| TI9030 | 3000 | 78 | 3 | 1/2 | 12.940 | 23 | Centrífugo | 3,5 |

OPÇÃO DE ACIONAMENTO

Chave Fim de Curso



Dispositivo opcional que otimiza o funcionamento da Cortina de Ar em conjunto com a porta instalada de abertura automática.

Motor com grau de proteção IP44. Frequência do motor 60Hz (consultar por 50Hz)

CORTINA DE AR INDUSTRIAL VERTICAL

TI 9000

MONOFÁSICO

220V

TRIFÁSICO

220V

380V

440V




A linha TI 9000 de Cortinas de Ar da TecnoLatina é composta por 11 modelos com dimensões diferentes, para atender as mais variadas necessidades de instalação.

- AÇO GALVANIZADO
- AÇO INOX 304


ESCALA DE ALCANCE E VELOCIDADE DA CORTINA DE AR INDUSTRIAL DOS MODELOS:

LINHA TI 9000

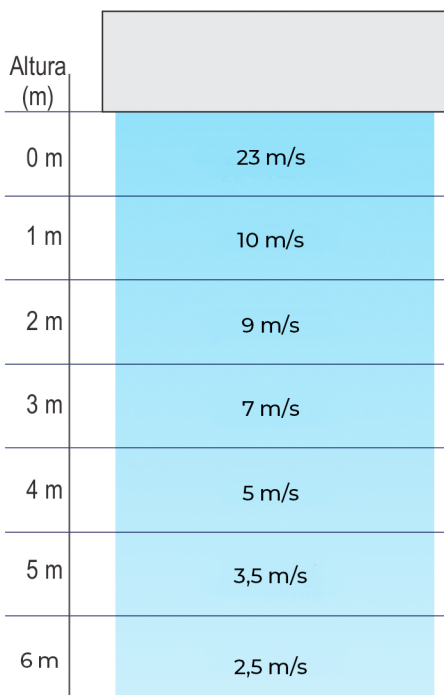


PRINCIPAIS DIMENSÕES LINHA TI 9000

VISTA INFERIOR

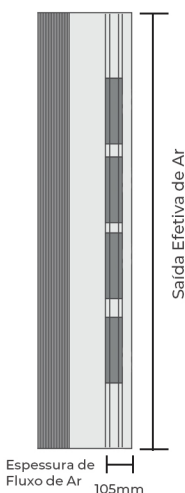

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL




TABELA DIMENSIONAL LINHA TI 9000

| Modelo | Saída Efetiva de Ar | Comprimento Total |
|---------------|---------------------|-------------------|
| TI9010 | 960 | 1000 |
| TI9012 | 1150 | 1200 |
| TI9014 | 1350 | 1400 |
| TI9016 | 1550 | 1600 |
| TI9018 | 1750 | 1800 |
| TI9020 | 1950 | 2000 |
| TI9022 | 2150 | 2200 |
| TI9024 | 2350 | 2400 |
| TI9026 | 2550 | 2600 |
| TI9028 | 2750 | 2800 |
| TI9030 | 2950 | 3000 |

Medidas em mm



@tecnolatina



tecnolatina



tecnolatina

 **Tecnolatina**

25
ANOS



TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

R. Armindo Hane, 105 - 0620-090 - Pres. Altino, Osasco - SP

+55 11 2351 5353 +55 11 98209 9873 vendas@tecnolatina.com.br

www.tecnolatina.com.br