

Renovador de Ar com Filtro HEPA

Linha Ventilação Leve · renovação com filtragem · 220 V

MODELO KC-PM06HB1

Renovador de parede para quarto e ambientes fechados: traz o ar de fora pela conexão traseira de 150 mm e o entrega filtrado no ambiente. Filtro HEPA, motor brushless de 8 W e painel frontal que fecha a passagem quando o aparelho para.



Renovador de Ar com Filtro HEPA
Painel frontal aberto: filtro HEPA e conexão traseira de 150 mm

VAZÃO

60 m³/h

CONSUMO

8 W

RUÍDO

20 a 30 dB

CONEXÃO

150 mm

DADOS TÉCNICOS

VAZÃO	60 m ³ /h
DUAS VELOCIDADES (OPCIONAL)	38 / 60 m ³ /h
POTÊNCIA	8 W
ALIMENTAÇÃO	220 V
RUÍDO	20-30 dB
PESO LÍQUIDO	2,6 kg
CONEXÃO DO DUTO	150 mm

COMPONENTES

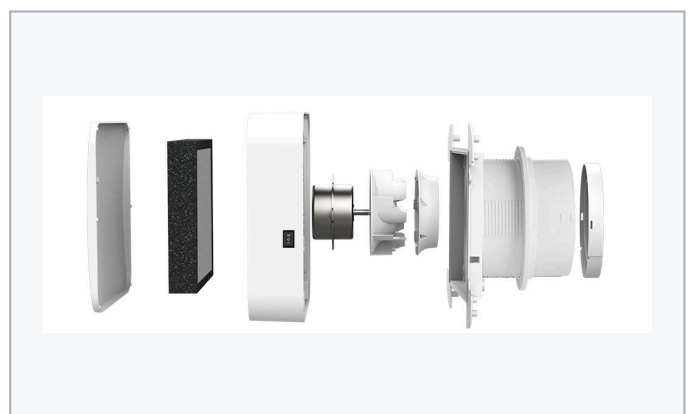


Fig. 1 Painel · filtro HEPA · liga/desliga · motor · rotor · conexão para duto

DIMENSIONAL

MEDIDAS EM MM

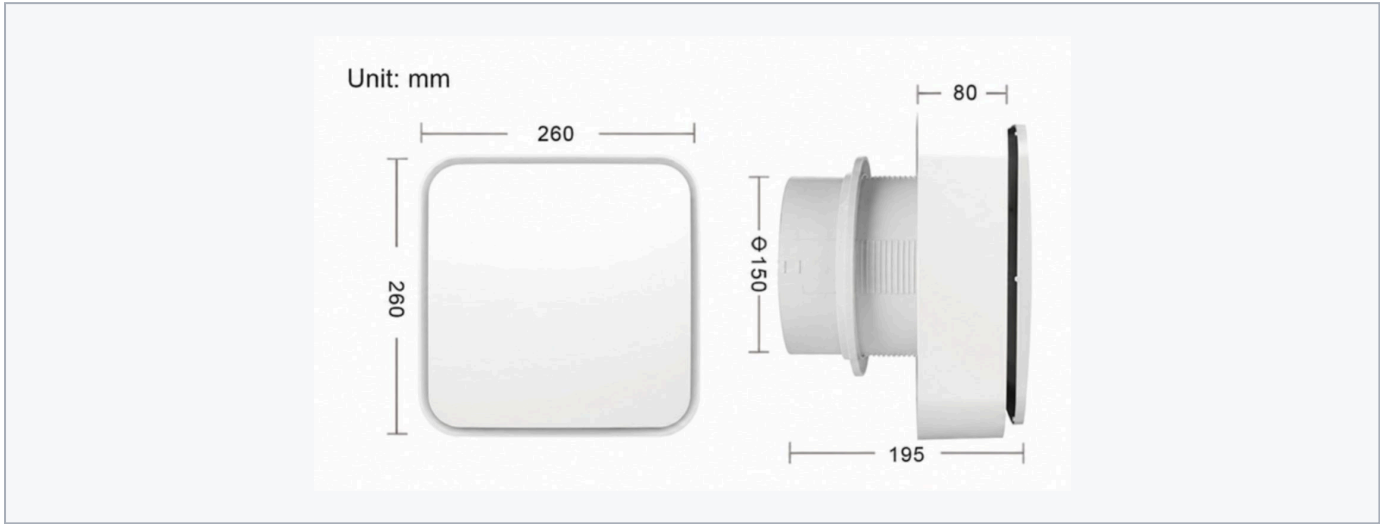


Fig. 2 A = largura · B = altura · C = profundidade do corpo · D = profundidade total com a conexão

MODELO	A mm	B mm	C mm	D mm
KC-PM06HB1	260	260	80	195



NOTAS TÉCNICAS

- Instale na parede externa do ambiente, com a conexão traseira de 150 mm atravessando a parede até o lado de fora.
- Duas velocidades (38 e 60 m³/h) são opcionais no catálogo: confirme a configuração no pedido.
- A classificação e a eficiência do filtro HEPA são confirmadas com o fornecedor no pedido.
- Alimentação 220 V; não é bivolt. Instalação elétrica por profissional habilitado, com o circuito desligado.