

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

TI 10000I

-AÇO INOX 304



TRIFÁSICO

220V

380V

440V

 **Tecnolatina**

SOLUÇÕES SEGURAS EM AQUECIMENTO,
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO INOX 304

TI 10000I

TRIFÁSICO 220V 380V 440V



Até 8m de alcance



As Cortinas de Ar da Linha Industrial TI10000 fabricadas pela TecnoLatina é a escolha perfeita para o comércio, depósito e câmaras frigoríficas.


**IDEAL PARA
CÂMARAS
FRIGORÍFICAS**

Sua barreira de ar mantém a climatização do ambiente e impede a passagem de mau odores e insetos.

Para ambientes climatizados em geral, como: indústrias, câmaras frigoríficas, armazéns e docas.

OPÇÃO DE ACIONAMENTO

Chave Fim de Curso



Dispositivo opcional que otimiza o funcionamento da Cortina de Ar em conjunto com a porta instalada de abertura automática.

TABELA DE DADOS TÉCNICOS - TI10000I

Modelo	Largura da porta (mm)	Ruído (db)	Quantidade de Motores	Potência por Motor (Hp)	Vazão (m³/h)	Velocidade do ar (m/s)	Tipo de Rotor	Altura Máxima de Instalação (m)
TI10010	1000	85	1	2	7.695	35	Centrífugo	8
TI10012	1200	85	1	2	9.618	35	Centrífugo	8
TI10014	1400	85	2	2	11.142	35	Centrífugo	8
TI10016	1600	85	2	2	12.983	35	Centrífugo	8
TI10018	1800	85	2	2	13.851	35	Centrífugo	8
TI10020	2000	85	2	2	15.390	35	Centrífugo	8
TI10022	2200	85	2	2	16.972	35	Centrífugo	8
TI10024	2400	85	3	2	18.065	35	Centrífugo	8
TI10026	2600	85	3	2	19.887	35	Centrífugo	8
TI10028	2800	85	3	2	21.543	35	Centrífugo	8
TI10030	3000	85	3	2	23.085	35	Centrífugo	8

CORTINA DE AR INDUSTRIAL

- AÇO INOX 304

TI 10000I

TRIFÁSICO 220V 380V 440V



A linha TI10000 de Cortinas de Ar Industrial da Tecnolatina é composta por 11 modelos com dimensões diferentes, para atender as mais variadas necessidades de instalação.

ESCALA DE ALCANCE E VELOCIDADE DA CORTINA DE AR INDUSTRIAL DOS MODELOS:

LINHA TI 10000I

Altura (m)	Velocidade (m/s)
0 m	35 m/s
1 m	16 m/s
2 m	13 m/s
3 m	10 m/s
4 m	9 m/s
5 m	8 m/s
6 m	7 m/s
7 m	6 m/s
8 m	4 m/s
9 m	3,5 m/s
10 m	2,5 m/s

PRINCIPAIS DIMENSÕES LINHA TI 10000I

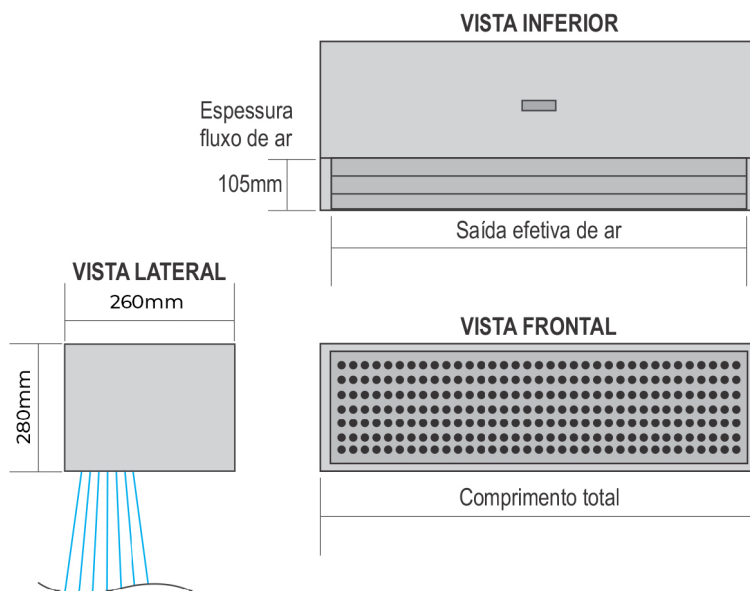


TABELA DIMENSIONAL LINHA TI 10000I

Modelo	Saída Efetiva de Ar	Comprimento Total
TI10010I	960	1000
TI10012I	1420	1200
TI10014I	1920	1400
TI10016I	1550	1600
TI10018I	1750	1800
TI10020I	1950	2000
TI10022I	2150	2200
TI10024I	2350	2400
TI10026I	2550	2600
TI10028I	2750	2800
TI10030I	2950	3000

Medidas em mm



@tecnolatina



tecnolatina



tecnolatina

 **Tecnolatina**

25
ANOS



TECNOLATINA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Armindo Hane, 105 - 0620-090 - Pres. Altino - Osasco - SP

+55 11 2351 5353 +55 11 98209 9873 vendas@tecnolatina.com.br

www.tecnolatina.com.br