


TI 9000

Cortina de ar industrial vertical, sistema dual, para portas de até 3,5 m de largura

MODELOS TI 9010 · TI 9012 · TI 9014 · TI 9016 · TI 9018 · TI 9020 · TI 9022 · TI 9024 · TI 9026 · TI 9028 · TI 9030

Cortina de ar industrial vertical, instalada na parede ao lado do vão, com a base no piso, para portas de 1,00 a 3,00 m de altura. O jato sai na face voltada para o vão, junto à parede, e atravessa a abertura.



TI 9000
Instalação vertical · 23 m/s



VELOCIDADE DE SAÍDA

23 m/s



LARGURA MÁXIMA DA PORTA

3,5 m



ALIMENTAÇÃO

220, 380 ou 440 V trifásico · 60 Hz

CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO

DESEMPENHO EM CADA DETALHE



SAÍDA DE AR

Na face voltada para o vão, junto à parede, com aletas; entrada pela grelha da mesma face



INSTALAÇÃO

Vertical, na parede ao lado do vão, com a base no piso; 2 suportes de parede (3 a partir de 2,40 m), 4 furos Ø8 em cada




ACABAMENTOS

Aço galvanizado pintado ·
Aço inox

MODELOS E DADOS TÉCNICOS

MODELO	ALTURA mm	POTÊNCIA/MOTOR Hp/motor	MOTORES
TI 9010	1.000	1/2	1
TI 9012	1.200	1/2	1
TI 9014	1.400	1/2	2
TI 9016	1.600	1/2	2
TI 9018	1.800	1/2	2
TI 9020	2.000	1/2	2
TI 9022	2.200	1/2	2
TI 9024	2.400	1/2	3
TI 9026	2.600	1/2	3
TI 9028	2.800	1/2	3
TI 9030	3.000	1/2	3

DIMENSIONAL MEDIDAS EM MM

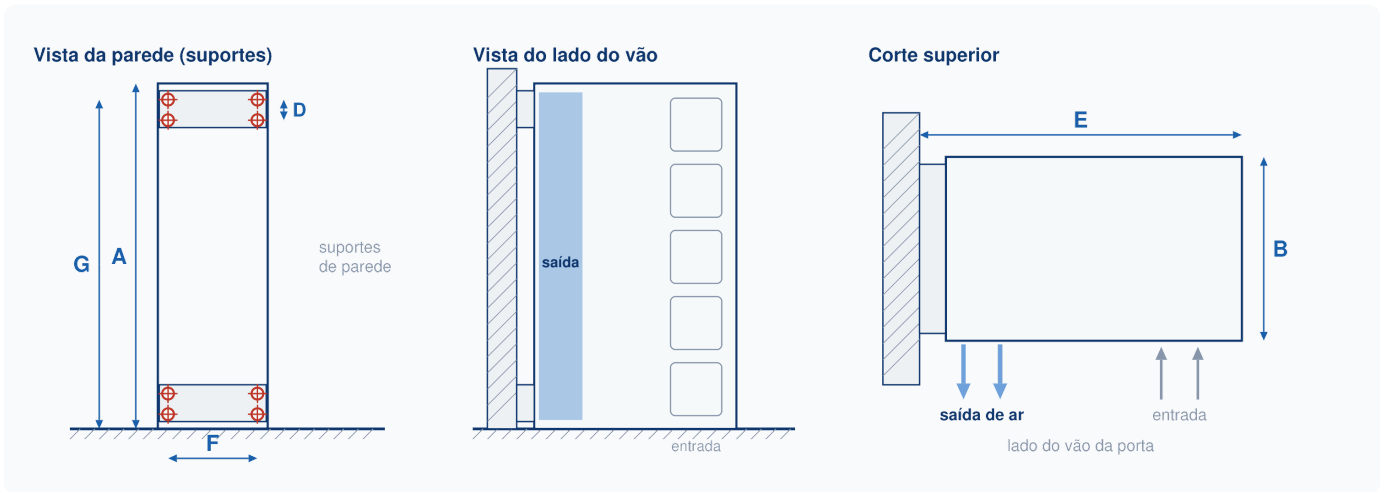

LEGENDA DAS MEDIDAS

- A

Altura total
- B

Largura
- D

Vertical entre os furos de um suporte
- E

Profundidade (da parede)
- F

Entre as colunas de furos
- G

Do piso ao furo mais alto

TABELA DIMENSIONAL

MEDIDAS EM MM

MODELO	A	B	D	E	F	G
TI 9010	1.004	298	85	442	263	969
TI 9012	1.204	298	85	442	263	1.169
TI 9014	1.404	298	85	442	263	1.369
TI 9016	1.604	298	85	442	263	1.569
TI 9018	1.804	298	85	442	263	1.769
TI 9020	2.004	298	85	442	263	1.969
TI 9022	2.204	298	85	442	263	2.169
TI 9024	2.404	298	85	442	263	2.369
TI 9026	2.604	297	85	442	263	2.569
TI 9028	2.804	298	85	442	263	2.769
TI 9030	3.004	294	85	442	263	2.969



NOTAS TÉCNICAS

- Velocidade de saída é valor de catálogo da Tecnolatina.
- Instalação vertical, na parede ao lado do vão, com a base no piso; fixação pelos suportes que acompanham a cortina (furos Ø8 mm).
- Medidas dos modelos 9010 a 9022 calculadas pela mesma regra dos modelos 9024 a 9030: confirme com a Tecnolatina antes de furar.
- Medidas em mm; esquema sem escala.